


Видання
2025

siccom
INNOVATIVE VISION

НАСОСИ ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ

Для кондиціонерів, холодильних вітрин та газових конденсаційних котлів

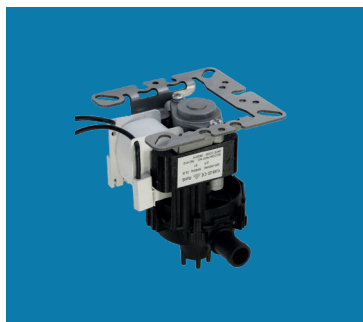

УВІЙДІТЬ В НОВУ ЕРУ ТИШІ
ТА
ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ НОВІ ПРОДУКТИ

www.siccom.com

КІЛЬКА СЛІВ ПРО КОМПАНІЮ SICCOM

Компанія SICCOM S.A.S була заснована у 1979 році та спеціалізується на виробництві насосів для видалення конденсату, датчиків рівня та наближення.

Технології SICCOM розробляються та впроваджуються власним інженерно-конструкторським відділом, що складається з висококваліфікованих інженерів і технічних фахівців.

SICCOM постійно прагне до розвитку нових інновацій, сьогодні вона успішно продає свою продукцію в понад 50 країнах світу.

У міру зростання компанія відкрила заводи в Мадагаскарі, Китаї та Болгарії, а також дочірні підприємства в Мілані, Барселоні та Нью-Делі, разом із головним офісом у передмісті Парижа.

Екологічний дизайн

Компанія SICCOM докладає всіх зусиль, щоб підтримати свої розробки значними екологічними вдосконаленнями. Від виробництва до переробки продукту, наше конструкторське бюро прагне зменшити вплив наших продуктів на навколишнє середовище на кожному етапі. Нова серія насосів DT є тому підтвердженням, оскільки вона є ідеальним поєднанням вимог ринку, екологічного виробництва та простоти переробки.


Наш підхід:

«Значне поліпшення стану навколишнього середовища, найкращий сервіс для наших клієнтів».

Сертифікати

Усі наші об'єкти пройшли сертифікацію на відповідність стандарту ISO 9001.

Процедури контролю якості охоплюють усі послуги, що надаються компанією, забезпечуючи оптимальний рівень якості.

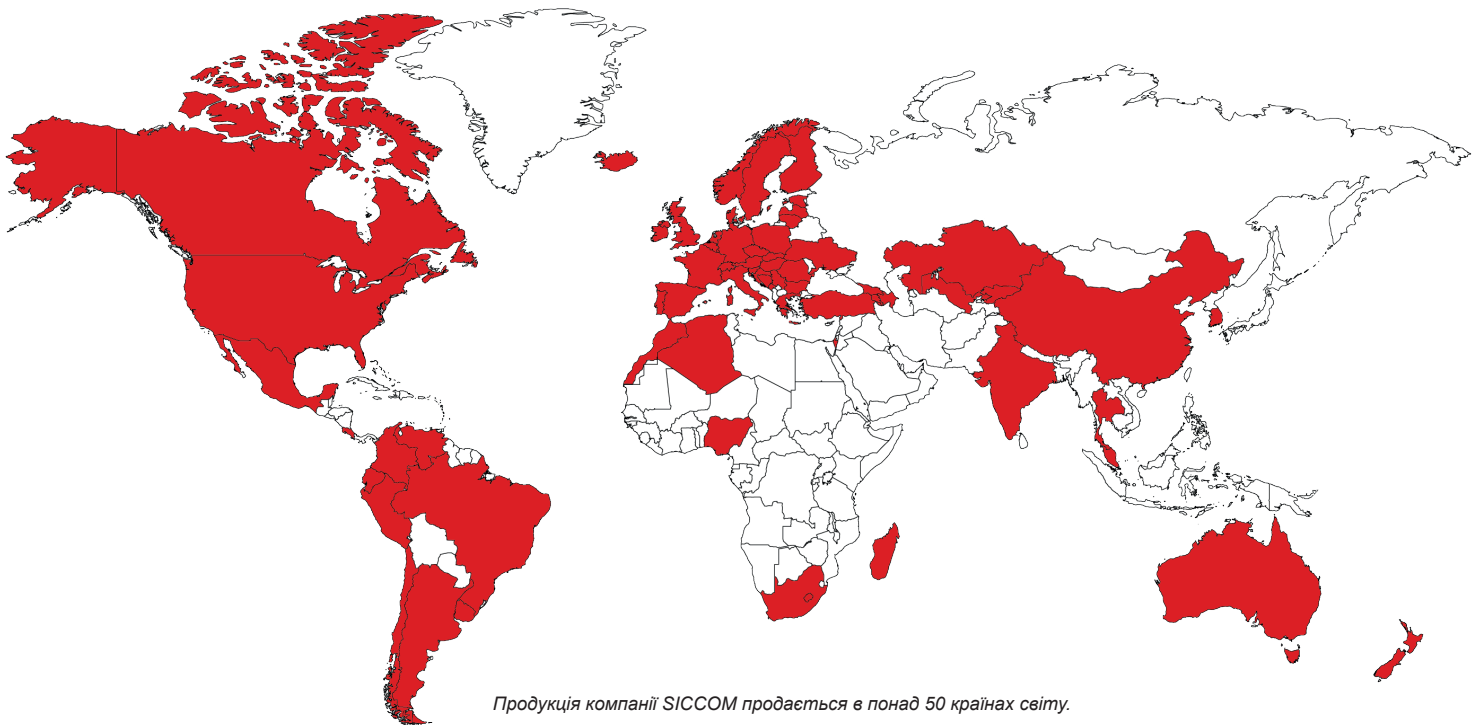

Продукція компанії SICCOM продається в понад 50 країнах світу.



Головний офіс (Франція)



Фабрика (Мадагаскар)



Фабрика (Китай)



Фабрика (Болгарія)

ВМІСТ

			Серія	Макс. продуктивність	Макс. висота нагнітання	Сторінка
Кондиціонування повітря	Охолодження	Опалення				

МІНІНАСОСИ

FLOWATCH® SILENCE DT20			PREMIUM	20 л/год	10 м	9
mini FLOWATCH® 2			PREMIUM	15 л/год	10 м	10
mini FLOWATCH® 2 COMFORT			PREMIUM	15 л/год	10 м	11
ECO FLOWATCH®			ECO	13,2 л/год	10 м	12
ECO LINE			ECO	13,2 л/год	10 м	13
mini FLOWATCH® 1 EVO			ECO	13,2 л/год	10 м	14
MAXI ECO FLOWATCH®			ECO	40 л/год	10 м	15

МІНІНАСОСИ В КАБЕЛЬНОМУ КАНАЛІ (у коробі)

FLOWATCH® SILENCE DESIGN DT20			PREMIUM	20 л/год	10 м	16
FLOWATCH® DESIGN			PREMIUM	15 л/год	10 м	17
ECO FLOWATCH® DESIGN			ECO	13,2 л/год	10 м	18

НАСТІННІ НАСОСИ

FLOWITA EVO DT20			PREMIUM	20 л/год	10 м	20
FLOWITA EVO DT36 НОВИЙ			PREMIUM	36 л/год	10 м	21
FLOWITA EVO			ECO	13,2 л/год	10 м	22
FLOWATCH® VISION			PREMIUM	15 л/год	10 м	23
FLOWATCH® VISION DUO			PREMIUM	19 л/год	10 м	24

РЕЗЕРВУАРНІ ТА ВІДЦЕНТРОВІ НАСОСИ

FLOWATCH® TANK+ 1.2 / 2.5				PREMIUM	800 л/год	5,6 м (50 Гц) 6 м (60 Гц)	26
SUNNY FLOWATCH® CLIM				PREMIUM	15 л/год	10 м	27
SUNNY FLOWATCH® DUO				PREMIUM	19 л/год	10 м	28
Відцентровий насос CP08				PREMIUM	60 л/год	110 см	29
Комплектуючі для насосів							30
Датчики рівня наповнення та датчики наближення							31

PREMIUM

Надійні, довговічні, безшумні та ефективні, ці насоси повністю відповідають очікуванням інсталяторів обладнання та кінцевих користувачів. Всі вони оснащені **вбудованою сигналізацією** (крім моделей CP08 і FLOWITA EVO DT20/DT36) і є одними з **найтихіших на ринку**.

ECO

Лінійка простих, надійних і легких в установці насосів. Відкрийте для себе досвід компанії SICCOM у виробництві **насосів початкового рівня за ще більш привабливими цінами**.

SICCOM

Знайдіть потрібний насос

Сумісний пр



FLOWATCH® SILENCE DT20



mini FLOWATCH® 2



mini FLOWATCH® 2 COMFORT



ECO FLOWATCH®



ECO LINE



mini FLOWATCH® 1 EVO



MAXI ECO FLOWATCH®



FLOWATCH® SILENCE
DESIGN DT20



FLOWATCH® DESIGN



ECO FLOWATCH® DESIGN



FLOWITA EVO DT20



FLOWITA EVO DT36

НОВИЙ



FLOWITA EVO



FLOWATCH® VISION



FLOWATCH® VISION DUO



FLOWATCH TANK+ 1.2 / 2.5



SUNNY FLOWATCH® CLIM



SUNNY FLOWATCH® DUO



ВІДЦЕНТРОВИЙ НАСОС CP08



Пристрій			Технічні характеристики		Рівень звукової потужності
			Макс. продуктивність	Макс. висота нагнітання	
			20 л/год	10 м	
			15 л/год	10 м	
			15 л/год	10 м	
			13,2 л/год	10 м	
			13,2 л/год	10 м	
			13,2 л/год	10 м	
			40 л/год	10 м	
			20 л/год	10 м	
			15 л/год	10 м	
			13,2 л/год	10 м	
			20 л/год	10 м	
			36 л/год	10 м	
			13,2 л/год	10 м	
			15 л/год	10 м	
			19 л/год	10 м	
			800 л/год	5,6 м (50 Гц) 6 м (60 Гц)	
			15 л/год	10 м	
			19 л/год	10 м	
			60 л/год	110 см	

НОВИЙ
2025

SICCOM
INNOVATIVE VISION

FLOWITA EVO DT36

Наш найпопулярніший настінний насос у найпотужнішій конфігурації!

FLOWITA EVO DT36 — настінний насос із продуктивністю 36 л/год для потужного обладнання, що вимагає більшого напору (кондиціонери потужністю понад 10 кВт або установки з висотою подачі понад 6 м).

Ця модель, як і раніше, практична та проста в установці, а також має унікальне на ринку співвідношення продуктивності та рівня шуму.

Для кондиціонерів потужністю до 30 кВт / 100 000 БТО / 8,5 RT.

36 л/год

ТИХИЙ НАСОС

36 л/год



Висока пропускна здатність Низький рівень шуму

Помірний рівень шуму навіть
за продуктивності 36 л/год

DT36
TECHNO

Ексклюзивний діафрагмовий насос


Найкраще співвідношення продуктивність та рівня
шуму на ринку, виняткова надійність, дуже низьке
енергоспоживання...
Перевірено та підтверджено!

3Вт

Низький рівень споживання електроенергії

Споживання енергії лише 3 Вт,
тільки в режимі роботи!

Просте встановлення і технічне обслуговування

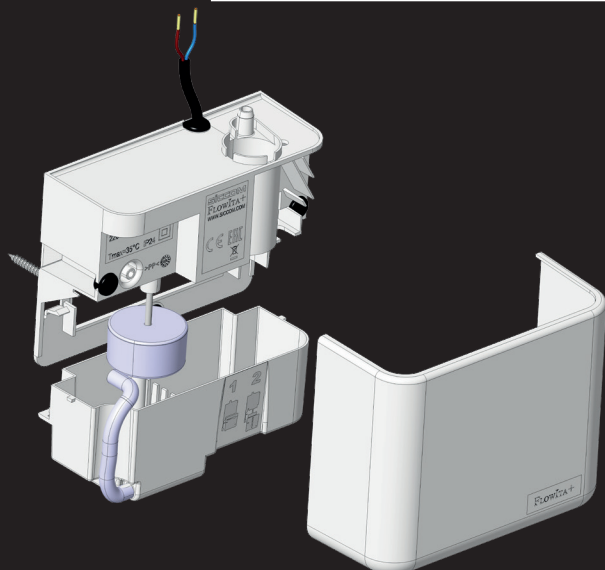

Насос FLOWITA EVO DT36 можна
розібрати за лічені секунди!

Передня панель, резервуар,
всмоктувальна трубка, фільтр...
всі елементи знімні.

Встановлення та обслуговування ніколи
не були такими швидкими та простими!



siccom

Револьюційний насос для відводу конденсату

**FLOWATCH SILENCE
DESIGN DT20**

Абсолютна тиша
для ідеального сну



< 16 дБА

сертифіковано офіційною
лабораторією



МІНІНАСОСИ

Мінінасоси SICCOM розроблені для відведення конденсату з настінних кондиціонерів. Завдяки широкому асортименту ви можете знайти рішення для будь-якого середовища. Для спальні обирайте наші нові революційні насоси DT20.



Макс.
продуктивність



Макс. висота
нагнітання



Рівень
шуму



Оснащений
сигналізацією

	FLOWATCH SILENCE DT20 PREMIUM	20 л/год	10 м		H3
	mini FLOWATCH 2 PREMIUM	15 л/год	10 м		HP-H3
	mini FLOWATCH 2 COMFORT PREMIUM	15 л/год	10 м		HP-H3
	ECO FLOWATCH ECO	13.2 л/год	10 м		Додатково
	ECO LINE ECO	13,2 л/год	10 м		Додатково
	mini FLOWATCH 1 EVO ECO	13,2 л/год	10 м		H3
	MAXI ECO FLOWATCH ECO	40 л/год	10 м		Додатково
МІНІНАСОСИ В КАБЕЛЬНОМУ КАНАЛІ					
	FLOWATCH SILENCE DESIGN DT20 PREMIUM	20 л/год	10 м		H3
	FLOWATCH DESIGN PREMIUM	15 л/год	10 м		HP-H3
	ECO FLOWATCH DESIGN ECO	13,2 л/год	10 м		Додатково



FLOWATCH® SILENCE DT20 siccom

Ідеальне поєднання тиші, продуктивності, надійності та простоти.
Для кондиціонерів потужністю до 20 кВт / 68000 БТО.
Новий стандарт в області насосів для відведення конденсату!

Артикульний номер: DE20PMCD700



PREMIUM

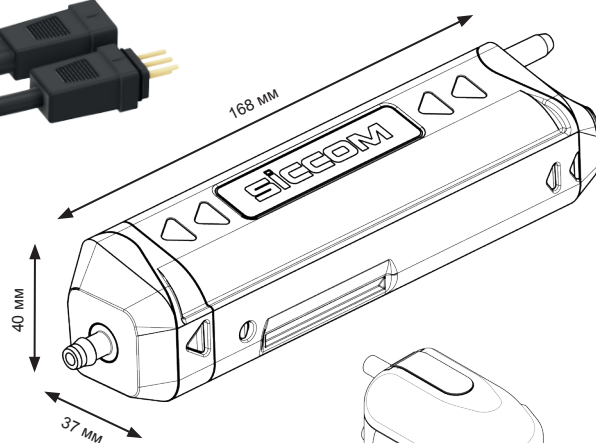

Діаметр шланга

Всмоктування: 5/7 мм — входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм — не входить у комплект постачання

ПЕРЕВАГИ



Абсолютна тиша


Неперевершений досвід користування.
Жодного шуму, навіть у спальні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	20 л/год
Макс. висота всмоктування	3 м
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	3 кВт
Напруга	Універсальне живлення: 100–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	H3
Рівень шуму	17 дБА
Клас захисту корпусу	IP24
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,6 м
Розміри	168 x 37 x 40 мм / 75 x 36 x 38 мм
Сертифікати	CE, UKCA, EAC

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

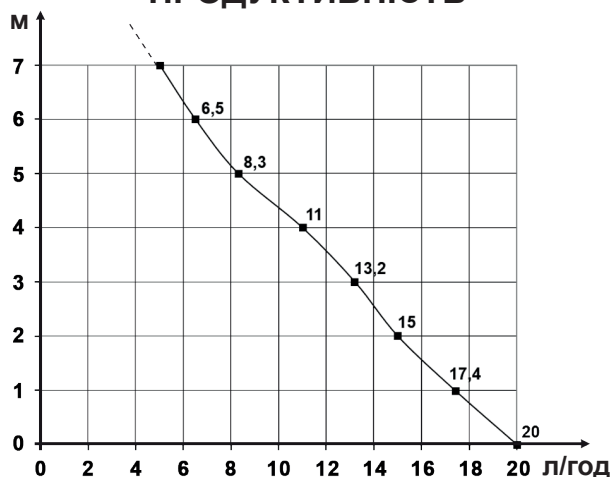

DT20 TECHNO

Нова технологія

Надзвичайно низьке енергоспоживання, безшумність, виняткова надійність... Перевірено та підтверджено!



Рівень захисту IP24

Надійно захищений від потрапляння бризок води.



Роз'єми Plug & Play

Роблять встановлення та обслуговування пристрою набагато простішим та швидшим.

3W

Дуже низьке енергоспоживання

Споживання енергії лише 3 Вт, тільки в режимі роботи!



Підвісний гачок

Цей ретельно продуманий гачок дає змогу прикріпити або повісити насос у будь-якому місці (повітропровід, підвісна стеля, всередині агрегату тощо).



Антисифонний клапан у комплекті постачання

Дає змогу усунути будь-які ризики зворотного зливання та забезпечує ефективну роботу насоса впродовж тривалого періоду часу.



ВМІСТ



Насос – Резервуар із вентиляційною трубкою – Кабель живлення/сигналізації – Антисифонний клапан – Підставка для насоса – Підставка для резервуара – Двостороння клейка стрічка – Вхідний патрубок – Трубка для всмоктування завдовжки 1,8 м – 3 хомути

mini FLOWATCH® 2

SICCOM

Мініатюрний електромагнітний насос, надзвичайно надійний та тихий, призначений для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю 10 кВт / 36000 БТО.

Артикульний номер: DE05LC4400

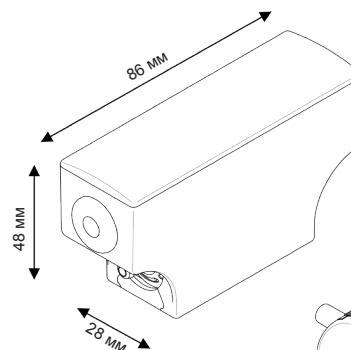**PREMIUM**

Діаметр шланга


Всмоктування: 5/7 мм — входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм — не входить у комплект постачання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	15 л/год
Макс. висота всмоктування	2 м
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	19 Вт
Напруга	220-240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	НР-НЗ
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IP64
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,6 м
Розміри	86 x 28 x 48 мм / 75 x 38 x 36 мм
Сертифікати	CE, UKCA, EAC, CMIM

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

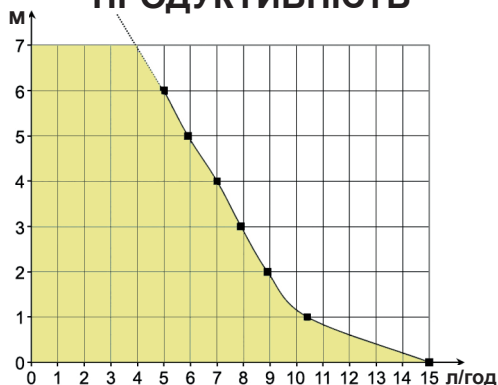

Рекомендовані комплектуючі



Комплект COMFORT

Завдяки запатентованій пінопластовій оболонці цей комплект знижує рівень шуму та полегшує монтаж насоса.

Артикульний номер: GC077G1027

ПЕРЕВАГИ



Дуже тихий

Дуже тихий насос (20,2 дБА), підходить для встановлення в будь-якому приміщенні.



Рівень захисту IP64

Захищений від потрапляння бризок води та пилу.



Роз'єми Plug & Play

Роблять встановлення та обслуговування пристрою набагато простішим.



Прозорий резервуар

Спрощує технічне обслуговування завдяки швидкій візуалізації стану резервуара.



Металеві випускні отвори насоса

Висока міцність і надійність.



Приладдя, що входить до комплекту постачання

Все необхідне для монтажу приладдя входить до комплекту поставки.



Антисифонний клапан у комплекті постачання

Дає змогу усунути будь-які ризики зворотного зливання та забезпечує ефективну роботу насоса впродовж тривалого періоду часу.



ВМІСТ

Насос – Резервуар із вентиляційною трубою – Кабель живлення/сигналізації – Підставка для резервуара – Антисифонний клапан – Двостороння клейка стрічка – Вхідний патрубок – Трубка для всмоктування завдовжки 1,8 м – 1 хомут

mini FLOWATCH® 2 COMFORT


SICCOM

Найпопулярніший мінінасос у більш тихій та простій у монтажі конфігурації, для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 10 кВт / 36000 БТО.

Артикульний номер: DE05LCD750



PREMIUM

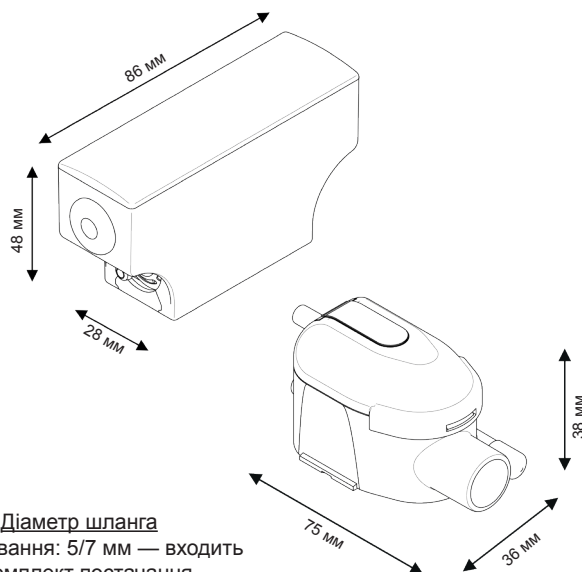


Діаметр шланга
Всмоктування: 5/7 мм — входить
у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм — не входить
у комплект постачання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	15 л/год
Макс. висота всмоктування	2 м
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	19 Вт
Напруга	220-240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	НР-НЗ
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IP64
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,6 м
Розміри	86 x 28 x 48 мм / 75 x 38 x 36 мм
Сертифікати	CE, UKCA, EAC, CMIM

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

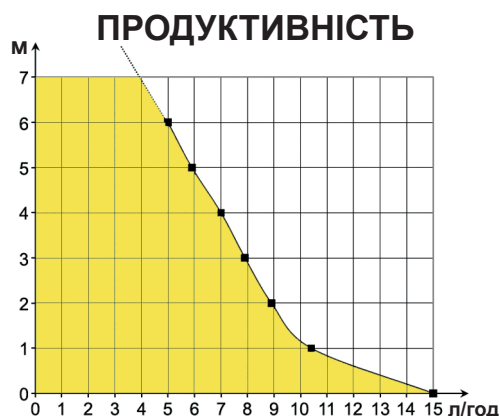

ВМІСТ

Насос – Резервуар із вентиляційною трубкою – Кабель живлення/сигналізації – Корпус Comfort – Підставка для насоса – Підставка для резервуара – Захист від вібрацій – Антисифонний клапан – Двостороння клейка стрічка – Вхідний патрубок – Трубка для всмоктування завдовжки 1,8 м – 4 хомути

ПЕРЕВАГИ



Новий корпус Comfort

Новий корпус Comfort складений зі спеціально виготовленого запатентованого пінопласту.

Він гасить вібрації насоса і знижує рівень шуму.



Доведена надійність

Насос mini FLOWATCH® 2, у комплекті, — це надійний та довговічний пристрій, що успішно продається в понад 45 країнах.



Дуже тихий

Завдяки своєму спеціальному корпусу, насос є надзвичайно тихим: він підходить для встановлення в будь-якому приміщенні.



Захист від вібрацій, попередньо встановлений

Усуває вібрації, що передаються на випускную трубу, тим самим знижуючи рівень шуму системи!



Підставка для насоса в комплекті постачання

Спрощує встановлення та обслуговування насоса.



Антисифонний клапан у комплекті постачання

Дає змогу усунути будь-які ризики зворотного зливання та забезпечує ефективну роботу насоса впродовж тривалого періоду часу.



Роз'єми Plug & Play



Роблять встановлення та обслуговування пристрою набагато простішим.

ECO FLOWATCH®

SICCOM

Мініатюрний електромагнітний насос, простий і економічний, для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 10 кВт / 36000 БТО.

Артикульний номер: DE05LCC190

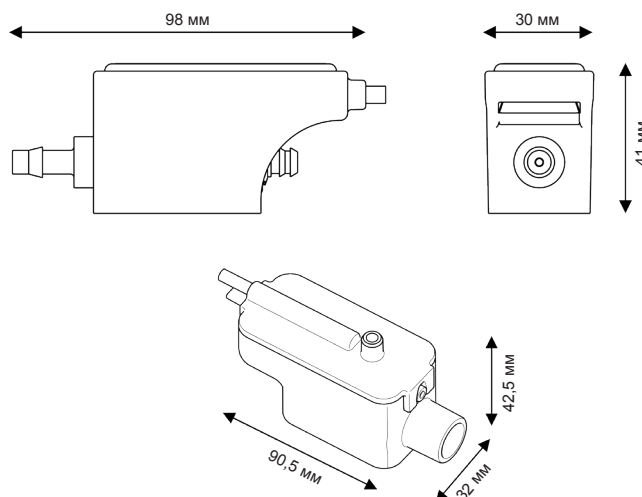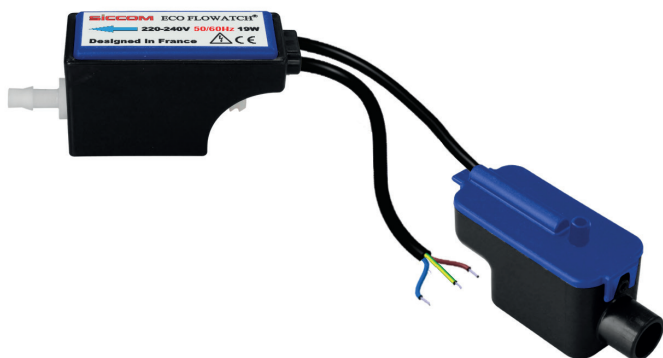**ECO**

Діаметр шланга

Всмоктування: 6/9 мм — не входить у комплект постачання

Відведення: 6/9 мм — не входить у комплект постачання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	13,2 л/год
Макс. висота всмоктування	1,5 м
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	19 Вт
Напруга	220-240 В, 50/60 Гц
Сигналізація*	Сигналізація відсутня
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IP20
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл**	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,5 м
Розміри	98 x 30 x 41 мм / 90 x 32 x 42 мм
Сертифікати	CE, EAC

* Система сигналізації додається за окремим запитом клієнта.

** Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

ПЕРЕВАГИ



ВОДОНЕПРОНИКНИЙ знімний резервуар

Резервуар, який можна зняти для зручного обслуговування, тепер має водонепроникне ущільнення!



Вбудований фільтр

Пластиковий фільтр вбудовано в резервуар. Він запобігає суттєвим забрудненням, що можуть призвести до виходу насоса з ладу.



Приладдя, що входить до комплекту постачання


Усі необхідні комплектуючі постачаються разом із насосом.



Компактний насос

Завдяки дуже маленьким розмірам, процес встановлення насоса та резервуара є неймовірно простим.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

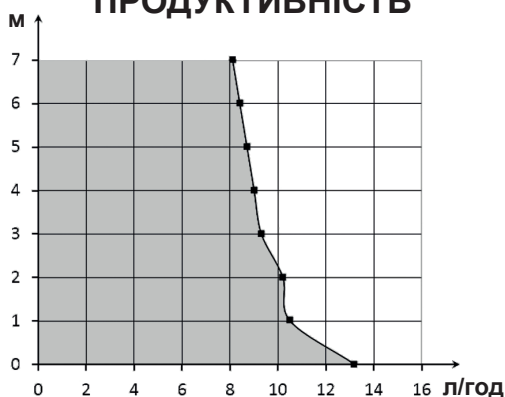

ВМІСТ

Насос – Резервуар – Двостороння клейка стрічка для кріплення резервуара – Вхідний патрубок – 3 хомути





Мініатюрний насос типу In-Line надзвичайно компактний та простий у встановленні, призначений для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 10 кВт / 36000 БТО.

Артикульний номер: DE05SCC600



ECO

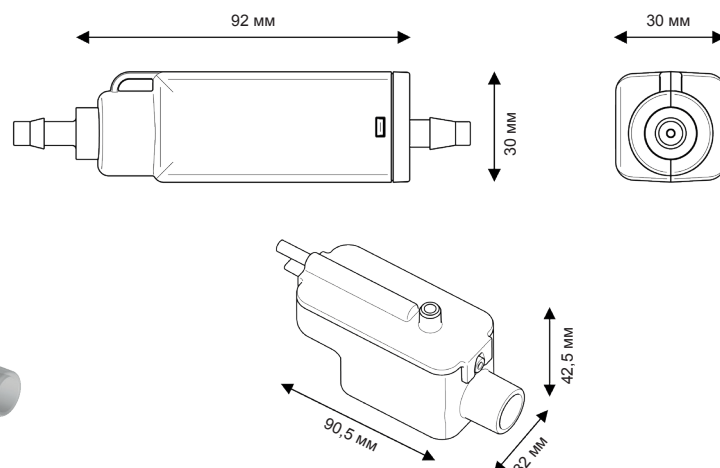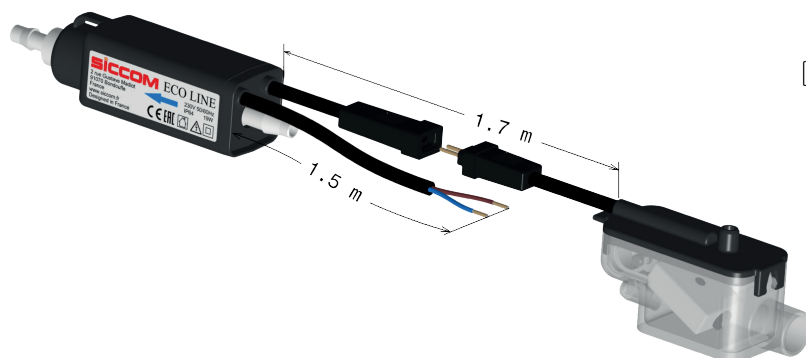

Діаметр шланга

Всмоктування: 6/9 мм — не входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм — не входить у комплект постачання


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	13.2 л/год
Макс. висота всмоктування	1,5 м
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	19 Вт
Напруга	220-240 В, 50/60 Гц
Сигналізація*	Сигналізація відсутня
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IP64
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл**	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,5 м
Розміри	92 x 30 x 30 мм / 90 x 32 x 42 мм
Сертифікати	CE, UKCA, EAC

* Система сигналізації додається за окремим запитом клієнта.

** Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

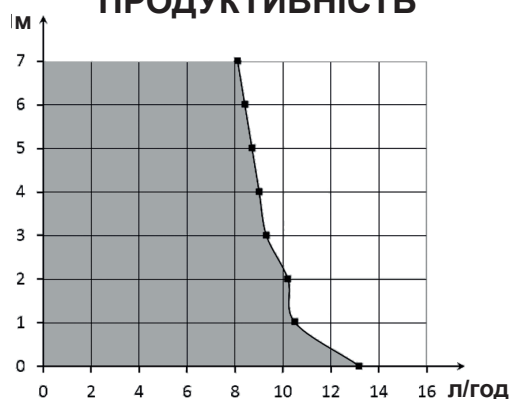

ПЕРЕВАГИ

УЛЬТРАКОМПАКТНИЙ насос

Найбільш компактний насос на ринку!
Проста процедура встановлення в повітропроводі або всередині кондиціонера.



Рівень захисту IP64

Захищений від потрапляння бризок води та пилу.



Роз'єми Plug & Play

Роблять встановлення та обслуговування пристрою набагато простішим.



ВОДОНЕПРОНИКНИЙ знімний резервуар

Резервуар, який можна зняти для зручного обслуговування, тепер має водонепроникне ущільнення!



Підвісний гачок

Цей ретельно продуманий гачок дає змогу прикріпити або повісити насос у будь-якому місці (повітропровод, підвісна стеля, всередині агрегату тощо).



Приладдя, що входить до комплекту постачання

Усі необхідні комплектуючі постачаються разом із насосом.



ВМІСТ

Насос – Резервуар – Двостороння клейка стрічка для кріплення резервуара – Вхідний патрубок – 3 хомути

mini FLOWATCH® 1 EVO



siccom

Економічний мініатюрний електромагнітний насос з сигналізацією, для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 10 кВт / 36000 БТО.

Артикульний номер: DE05LCD600



ECO

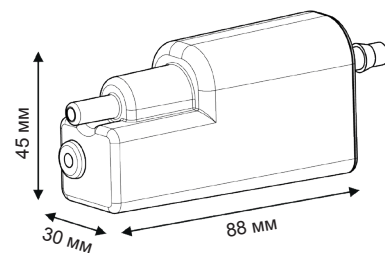

Діаметр шланга

Всмоктування: 5/7 мм — входить у комплект постачання

Відведення: 6/9 мм — не входить у комплект постачання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	13,2 л/год
Макс. висота всмоктування	1,5 м
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	19 Вт
Напруга	220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	H3
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IP24
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,5 м
Розміри	88 x 30 x 45 / 75 x 36 x 38 мм
Сертифікати	CE, UKCA, EAC

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

ПРОДУКТИВНІСТЬ



ПЕРЕВАГИ



Роз'єми Plug & Play

Роблять встановлення та обслуговування пристрою набагато простішим.



Прозорий резервуар

Спрощує технічне обслуговування завдяки швидкій візуалізації стану резервуара.



Знімний вбудований фільтр

Резервуар має металевий фільтр, який можна легко зняти для швидкого очищення.



Функція аварійної сигналізації

Система аварійної сигналізації «H3» на насосі mini FLOWATCH® 1 EVO дає змогу відключати кондиціонер від джерела живлення в разі переливання конденсату.



Рівень захисту IP24

Надійно захищений від потрапляння бризок води.



Приладдя, що входить до комплекту постачання

Необхідні комплектуючі постачаються разом із насосом.



ВМІСТ



Насос – Резервуар із вентиляційною трубкою – Двостороння клейка стрічка – Вхідний патрубок – Трубка для всмоктування завдовжки 1,5 м – 3 хомути.

MAXI ECO FLOWATCH®

SICCOM

Компактний і потужний великий електромагнітний насос для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 30 кВт / 100 000 БТО.

Артикульний номер: DE40LCC300

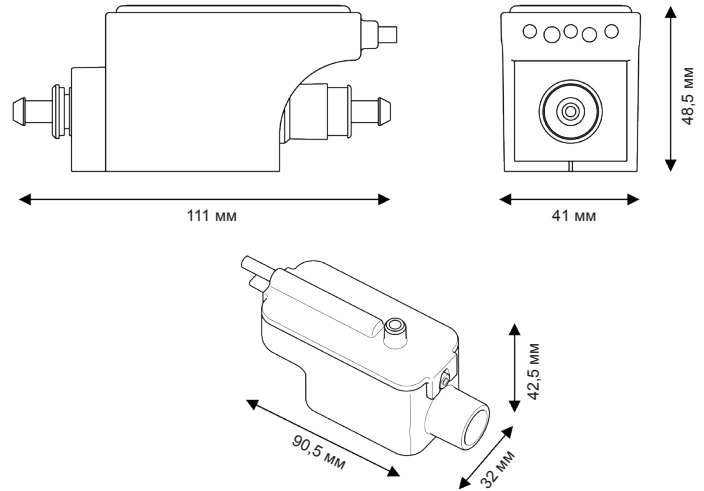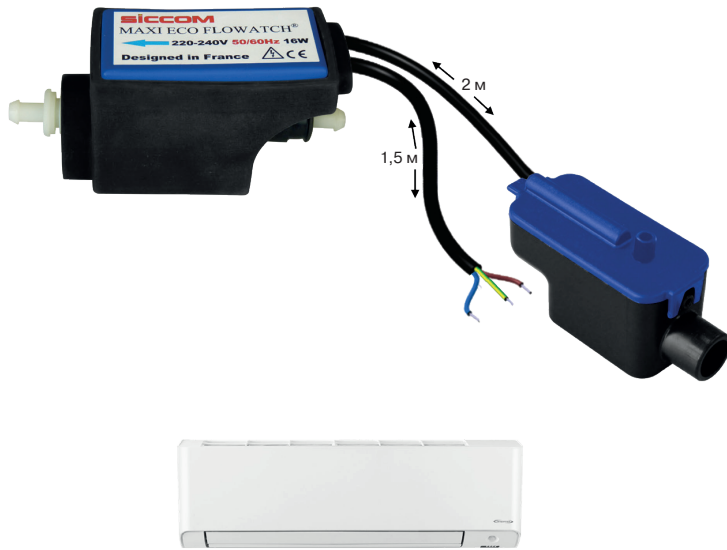**ECO**

Діаметр шланга

Всмоктування: 6/9 мм — не входить у комплект постачання

Відведення: 6/9 мм — не входить у комплект постачання


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	40 л/год
Макс. висота всмоктування	2 м
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	16 Вт
Напруга	220-240 В, 50/60 Гц
Сигналізація*	Сигналізація відсутня
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IP20
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл**	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,5 м
Розміри	111 x 41 x 48 мм / 90 x 32 x 42 мм
Сертифікати	CE, EAC

* Система сигналізації додається за окремим запитом клієнта.

** Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

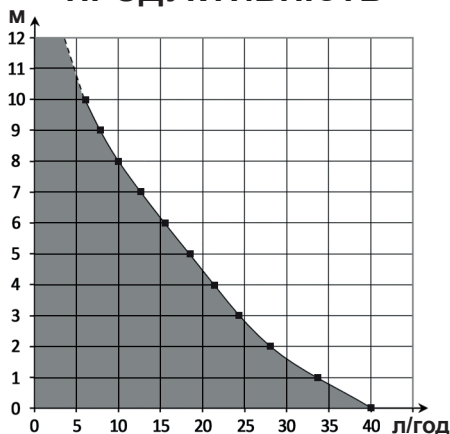

ПЕРЕВАГИ



Висока ефективність

Об'ємна подача: 40 л/год

Висота нагнітання: 10 м



Тихий

Єдиний насос у світі, що пропонує таку потужність із настільки низьким рівнем шуму.



ВОДОНЕПРОНИКНИЙ знімний резервуар

Резервуар, який можна зняти для зручного обслуговування, тепер має водонепроникне ущільнення!



Вбудований фільтр

Пластиковий фільтр вбудовано в резервуар. Він запобігає суттєвим забрудненням, що можуть призвести до виходу насоса з ладу.



Приладдя, що входить до комплекту постачання

Усі необхідні комплектуючі постачаються разом із насосом.



Компактний насос

Завдяки дуже маленьким розмірам, процес встановлення насоса та резервуара є неймовірно простим.



ВМІСТ

Насос – Резервуар – Двостороння клейка стрічка для кріплення резервуара – Вхідний патрубок – 3 хомути

FLOWATCH® SILENCE DESIGN DT20 siccom

Найтихіший насос у кабельному каналі у світі!

Повний комплект, що включає якісний кабельний канал та все необхідне приладдя для монтажу! Для кондиціонерів потужністю до 20 кВт / 68000 БТО.


Артикульний номер: DE20PMCE450



PREMIUM



Діаметр шланга
Всмоктування: 5/7 мм — входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм — не входить у комплект постачання

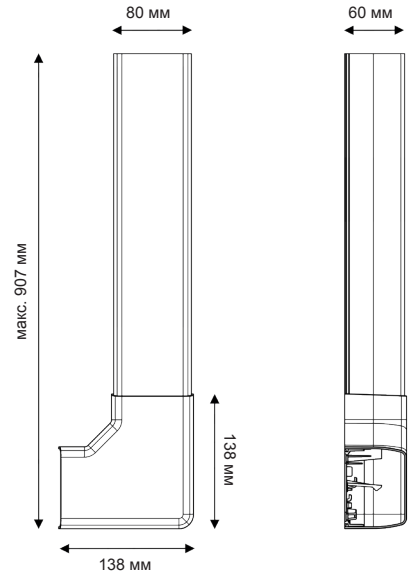

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	20 л/год
Макс. висота всмоктування	3 м
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	3 Вт
Напруга	Універсальне живлення: 100–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	H3
Рівень шуму	16 дБА
Клас захисту корпусу	IP24
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,6 м
Розміри	80 x 60 мм
Сертифікати	CE, UKCA, EAC


* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.



ВМІСТ

Кутовий кабельний канал — Оздоблювальна прокладка — Оздоблювальна стельова плита — Насос в амортизаційному кронштейні — Антисифонний клапан — Резервуар з вентиляційною трубкою — Кабель живлення / сигналізації — Патрубок впускний — Патрубок всмоктувальний довжиною 0,25 м — Гвинти та дюбелі

ПЕРЕВАГИ



Абсолютна тиша

Насос з кабельним каналом
НАЙТИХІШІЙ У СВІТІ!



В комплекті з FLOWATCH® SILENCE DT20

Просто новий стандарт на ринку.

**DT20
TECHNO**

Нова технологія

Надзвичайно низьке енергоспоживання, безшумність, виняткова надійність...
Перевірено та підтверджено!

3W

Дуже низьке енергоспоживання

Споживання енергії лише 3 Вт, тільки в режимі роботи!



Корпус насоса, виготовлений на замовлення

Для легкого монтажу та ідеальної інтеграції в кабельний канал.



Новий кабельний канал

Стандартна для ринку система кабельних каналів, яка має приємний зовнішній вигляд, проста в установці та комплектується широким асортиментом приладдя.



Антисифонний клапан у комплекті постачання

Дає змогу усунути будь-які ризики зворотного зливання та забезпечує ефективну роботу насоса впродовж тривалого періоду часу.



Роз'єми Plug & Play

Роблять встановлення та обслуговування пристрою набагато простішим.






PREMIUM




Діаметр шланга
Всмоктування: 5/7 мм — входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм — не входить у комплект постачання

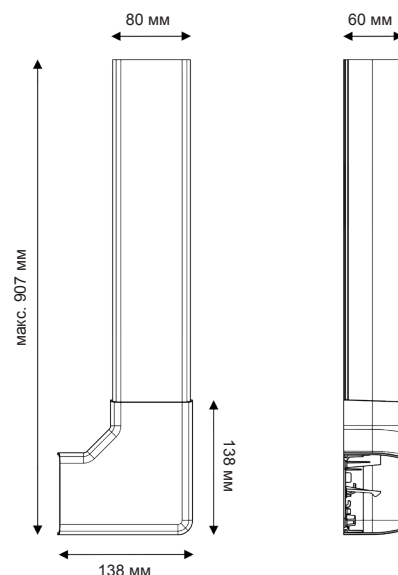

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	15 л/год
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	19 Вт
Напруга	220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	НР-НЗ
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IP64
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,6 м
Розміри	80 x 60 мм
Сертифікати	CE, UKCA, EAC

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

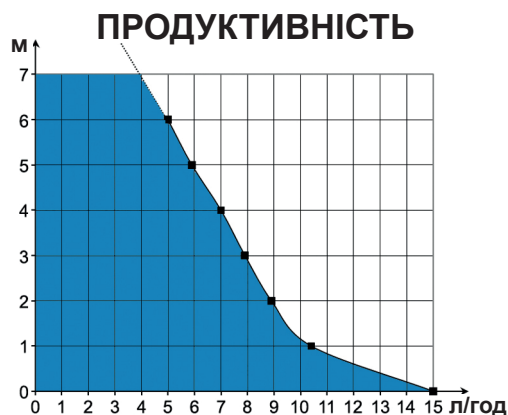

Рекомендовані комплектуючі



Набір для розширення можливостей підключення

Дає змогу розмістити насос всередині підвісної стелі, у такий спосіб знизивши рівень шуму.

Артикульний номер: GC1KCTC710

ПЕРЕВАГИ



mini FLOWATCH® 2, у комплекті

Він забезпечує високу надійність і простоту монтажу.



Дуже тихий

Дуже тихий насос (20,2 дБА), підходить для встановлення в будь-якому приміщенні.



Захист від вібрацій, попередньо встановлений

Усуває вібрації, що передаються на випускную трубу, тим самим знижуючи рівень шуму системи



Корпус насоса, виготовлений на замовлення

Для легкого монтажу, зниження рівня шуму та ідеальної інтеграції в кабельний канал.



Антисифонний клапан у комплекті постачання

Дає змогу усунути будь-які ризики зворотного зливання та забезпечує ефективну роботу насоса впродовж тривалого періоду часу.



Новий кабельний канал (стандартного розміру)

Стандартний для ринку кабельний канал, естетичний, простий в установці, з великим вибором приладдя.



Попередньо зібраний комплект

Насос уже розміщений у коробі. Процес встановлення є дуже простим і швидким.



ВМІСТ

Кутовий кабельний канал – Оздоблювальна прокладка – Оздоблювальна стельова плита – Насос в амортизаційному кронштейні – Захист від вібрацій – Антисифонний клапан – Резервуар з вентиляційною трубкою – Кабель живлення / сигналізації – Патрубок впускний – Патрубок всмоктувальний довжиною 0,25 м – Гвинти та дюбелі

ECO FLOWATCH® DESIGN




SICCOM

Повний комплект, насос для вбудовування в повітропровід, для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 10 кВт / 36000 БТО.

Ref: DE05LCD320



ECO

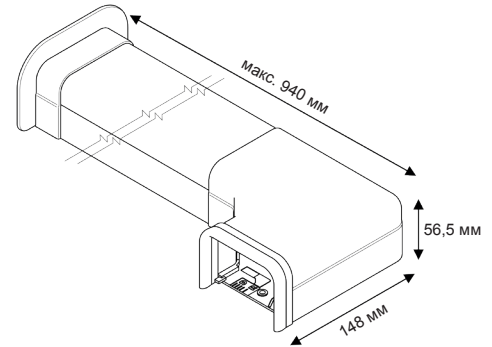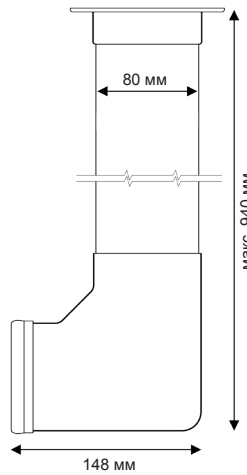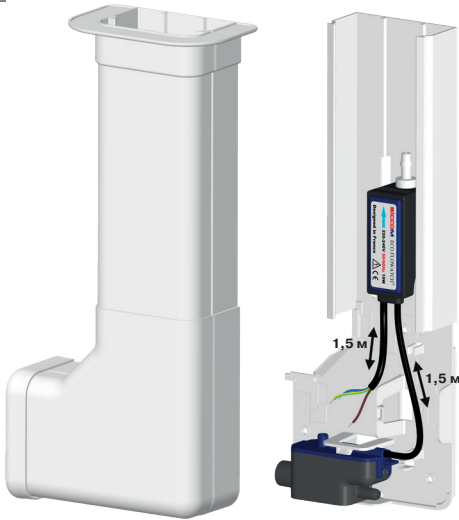

Діаметр шланга

Всмоктування: 6/9 мм — не входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм — не входить у комплект постачання




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Макс. продуктивність	13,2 л/год
Макс. висота всмоктування	1,5 м
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	19 Вт
Напруга	220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	Сигналізація відсутня
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IP20
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,5 м
Розміри повітропроводу	80 x 55 x 800 мм
Сертифікати	CE, EAC

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

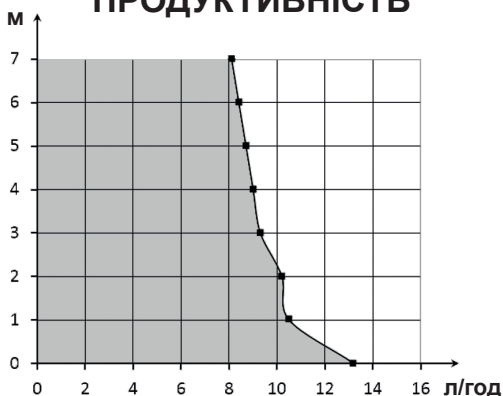

ПЕРЕВАГИ



Можливість переміщення насоса

Завдяки кабелю довжиною 1,5 м насосний агрегат можна перемістити, щоб зменшити рівень шуму та полегшити монтаж.



ВОДОНЕПРОНИКНИЙ знімний резервуар

Резервуар, який можна зняти для зручного обслуговування, тепер має водонепроникне ущільнення!



Вбудований фільтр

Пластиковий фільтр вбудовано в резервуар. Він запобігає суттєвим забрудненням, що можуть призвести до виходу насоса з ладу.



Приладдя, що входить до комплекту постачання

Усі необхідні комплектуючі постачаються разом із насосом.



Компактний насос

Завдяки дуже маленьким розмірам, процес встановлення насоса та резервуара є неймовірно простим.



Елегантний дизайн

Завдяки своїй формі та оздоблювальним елементам (входять у комплект постачання), насос ECO FLOWATCH® DESIGN має дуже привабливий зовнішній вигляд.

ВМІСТ



Г-образний короб — Оздоблювальна прокладка — Оздоблювальна стельова плита — Насос ECO FLOWATCH — Резервуар — Вхідний патрубок — Двостороння клейка стрічка — Хомути

НАСТІННІ НАСОСИ

Настінні насоси легко і швидко встановлюються. Прикрутіть його до стіни, підключіть гідравліку та електропроводку, і все готово!



Макс. пропускна
здатність



Макс. висота
нагнітання



Рівень
шуму



Оснащений
сигналізацією

	FLOWITA EVO DT20 PREMIUM	20 л/год	10 м		Сигналізація відсутня
	FLOWITA EVO DT36 PREMIUM НОВИЙ	36 л/год	10 м		Сигналізація відсутня
	FLOWITA EVO ECO	13.2 л/год	10 м		Сигналізація відсутня
	FLOWATCH VISION PREMIUM	15 л/год	10 м		HP-H3
	FLOWATCH VISION DUO PREMIUM	19 л/год	10 м		HP-H3

Відкрийте для себе 2 типи настінних насосів для відведення конденсату, виготовлених компанією SICCOM.

FLOWATCH® VISION можна встановити під кондиціонером або збоку від нього.

FLOWITA EVO встановлюється непомітно під блоком.




FLOWITA EVO DT20

siccom

Дуже тихий, ефективний, надійний і простий в установці настінний насос. Для кондиціонерів потужністю до 20 кВт / 68000 БТО.
Новий стандарт в області насосів для відведення конденсату!

Артикульний номер: DE20PMCE400

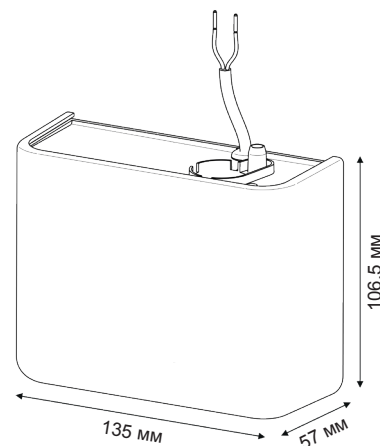**PREMIUM**

Діаметр шланга
Відведення: 6/9 мм — не входить
у комплект постачання




ПЕРЕВАГИ

Насос FLOWITA EVO DT20 можна розібрати за лічені секунди!

Передня панель, резервуар, всмоктувальна трубка... всі елементи знімні.

Встановлення та обслуговування ніколи не були такими швидкими та простими!



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	20 л/год
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	3 кВт
Напруга	Універсальне живлення: 100–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	Сигналізація відсутня
Рівень шуму	18 дБА
Клас захисту корпусу	IP24
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	0,8 м
Місткість резервуара	170 мл
Розміри	135 x 57 x 106,5 мм
Сертифікати	CE, EAC

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.



Абсолютна тиша

Найбільш безшумний настінний насос на ринку, що забезпечує неперевершений комфорт для користувачів.

**DT20
TECHNO**

Нова технологія

Надзвичайно низьке енергоспоживання, безшумність, виняткова надійність...
Перевірено та підтверджено!

3W


Дуже низьке енергоспоживання

Споживання енергії лише 3 Вт, тільки в режимі роботи!



Швидке встановлення

Насос FLOWITA EVO DT20 можна легко та швидко встановити під будь-яким кондиціонером.



Знімний металевий фільтр

Резервуар має легко знімний металевий фільтр для швидкого очищення.



Антисифонний клапан у комплекті постачання


Дає змогу усунути будь-які ризики зворотного зливання та забезпечує ефективну роботу насоса впродовж тривалого періоду часу.

ВМІСТ

Насос – Антисифонний клапан –
Гвинти та дюбелі



ПРОДУКТИВНІСТЬ

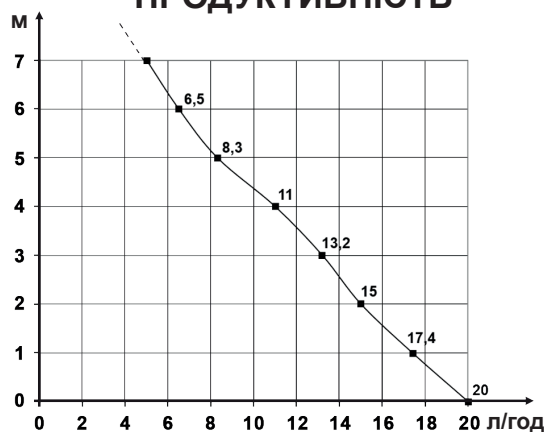


FLOWITA DT36

siccom

Новітній настінний насос, що поєднує потужність і безшумність.
Для кондиціонерів потужністю до 40 кВт / 136 000 БТО.

Артикульний номер: DE36PMCE440

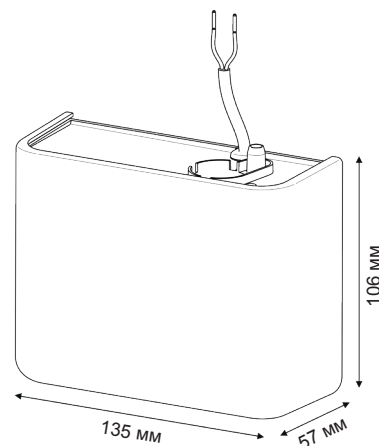**PREMIUM****НОВИЙ**Діаметр шланга


Відведення: 6/9 мм — не входить
у комплект постачання

ПЕРЕВАГИ

Насос FLOWITA DT36 можна розібрати
за лічені секунди!

Передня панель, резервуар, всмоктувальна
трубка... всі елементи знімні.

Встановлення та обслуговування ніколи не
були такими швидкими та простими!



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	36 л/год
Висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	3 кВт
Напруга	100–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	Сигналізація відсутня
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IP24
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	0,8 м
Місткість резервуара	170 мл
Розміри	135 x 57 x 106,5 мм

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.



Дуже низький рівень шуму

Унікальне на ринку співвідношення «потужність/
рівень шуму».

**DT36
TECHNO**

Нова технологія

Надзвичайно низьке енергоспоживання,
висока продуктивність, виняткова надійність...
Перевірено та підтверджено!

3W


Дуже низьке енергоспоживання

Споживання енергії лише 3 Вт, тільки в режимі
роботи!



Швидке встановлення

Насос FLOWITA DT36 можна легко та швидко
встановити під будь-яким кондиціонером.



Знімний металевий фільтр

Резервуар має легко знімний металевий фільтр
для швидкого очищення.




Антисифонний клапан у комплекті постачання

Дає змогу усунути будь-які ризики зворотного
зливання та забезпечує ефективну роботу насоса
впродовж тривалого періоду часу.

ВМІСТ

Насос – Антисифонний клапан –
Гвинти та дюбелі

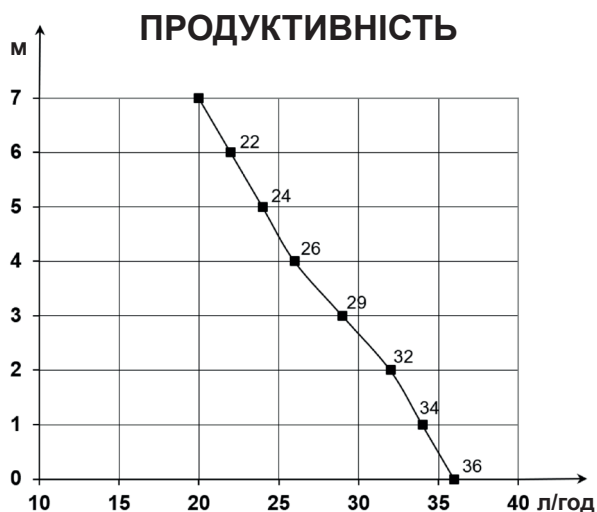

www.siccom.com

FLOWITA EVO


siccom

Настінний моноблоковий насос, розбірний, для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 10 кВт / 36000 БТО.

Артикульний номер: DE05LCC440



ECO

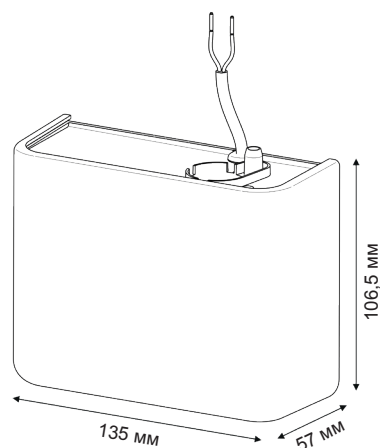

Діаметр шланга
Відведення: 6/9 мм — не входить у комплект постачання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	13,2 л/год
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	19 кВт
Напруга	220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	Сигналізація відсутня
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IP24
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	0,8 м
Місткість резервуара	170 мл
Розміри	135 x 57 x 106,5 мм
Сертифікати	CE, EAC

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.




ПЕРЕВАГИ

Розбірний

Насос FLOWITA EVO можна розібрати за лічені секунди!

Передня панель, резервуар, всмоктувальна трубка... всі елементи знімні.

Встановлення та обслуговування ніколи не були такими швидкими та простими!



170 мл резервуар

Великий резервуар забезпечує оптимальну роботу насоса: більш тривалі та рідкісні цикли перекачування.



Дуже тихий

Один з найбільш непомітних настінних насосів на ринку!



Швидке встановлення

Насос FLOWITA EVO можна легко та швидко встановити під будь-яким кондиціонером.



Рівень захисту IP24

Надійно захищений від потрапляння бризок води.

ВМІСТ

Насос – Гвинти та дюбелі



FLOWATCH® VISION


siccom

Єдиний на ринку настінний моноблоковий насос, що встановлюється горизонтально або вертикально, призначений для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 10 кВт / 36000 БТО.

Артикульний номер: DE05LCB900



PREMIUM

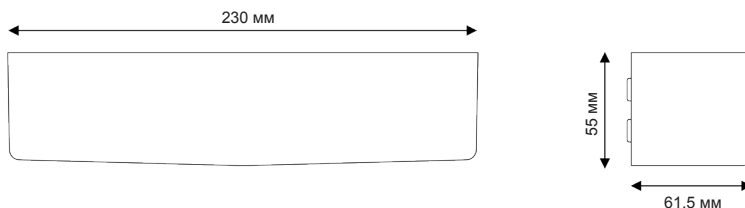

Діаметр шланга
Відведення: 6/9 мм — не входить
у комплект постачання

ПЕРЕВАГИ

4 варіанти встановлення

Вперше у світі — можливість розміщення горизонтально чи вертикально, праворуч або ліворуч від кондиціонера.



Просте обслуговування

Вільний доступ до компонентів насоса (резервуара, трубок тощо) після зняття кришки.



Дуже тихий

Надзвичайно тихий насос, підходить для встановлення в будь-якому приміщенні.




Компактні розміри

Завдяки своїм невеликим розмірам FLOWATCH® VISION є найбільш непомітним і естетичним моноблоковим настінним насосом на ринку.



Резервуар зі знімним фільтром

Запобігає забрудненню насоса пилом і частинками інших речовин. Легко очищується.



ВМІСТ


Насос — Резервуар для горизонтального HP-H3 монтажу — Резервуар для вертикального монтажу — Вхідний патрубок — Гвинти та дюбелі — 1 хомут



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	15 л/год
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	19 Вт
Напруга	220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	HP-H3
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IPX4
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,4 м
Розміри	230 x 61,5 x 55 мм
Сертифікати	CE, UKCA, EAC

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

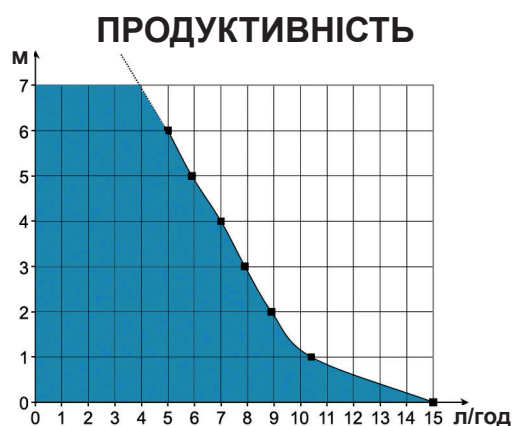

FLOWATCH® VISION DUO

SICCOM

Настінний моноблоковий насос, тихий та інноваційний, призначений для відведення конденсату з газових конденсаційних котлів потужністю до 60 кВт / 200 000 БТО.


Артикульний номер: DE05LCC510



PREMIUM



pH > 2,5

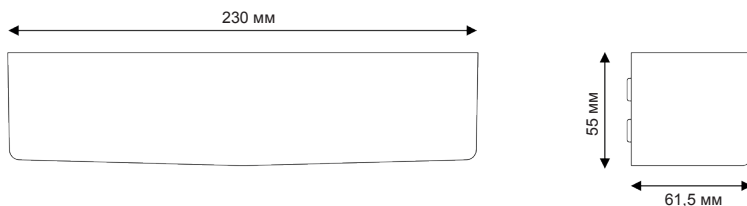

Діаметр шланга
Відведення: 6/9 мм — не входить
у комплект постачання

ПЕРЕВАГИ



4 варіанти встановлення

Вперше у світі — можливість розміщення горизонтально чи вертикально, праворуч або ліворуч від бойлера.



Дуже тихий

Надзвичайно тихий насос, підходить для встановлення в будь-якому приміщенні.




Дуже простий в обслуговуванні

Вільний доступ до компонентів насоса (резервуара, трубок тощо) після зняття кришки.



Компактні розміри

Завдяки своїй компактності, FLOWATCH® VISION DUO є найбільш непомітним та естетичним моноблоковим настінним насосом на ринку.




Резервуар зі знімним фільтром

Запобігає забрудненню насоса пилом і частинками інших речовин. Легко очищується.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	19 л/год
Макс. висота нагнітання	10 м
Допустимий рівень pH	pH > 2,5
Електрична потужність	19 Вт
Напруга	220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	НР-НЗ
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IPX4
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,4 м
Розміри	230 x 61,5 x 55 мм
Сертифікати	CE, EAC

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

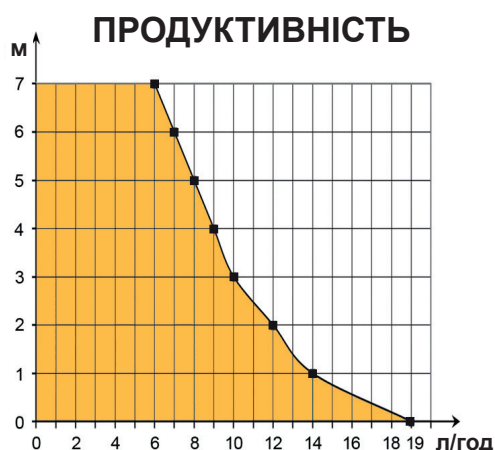

ВМІСТ

Насос – Вхідний патрубок – Гвинти та дюбелі – 1 хомут

РЕЗЕРВУАРНІ ТА ВІДЦЕНТРОВІ НАСОСИ

Компанія SICCOM виробляє резервуарні насоси з використанням різних технологій залежно від умов установки. Ознайомтеся з нашим асортиментом універсальних насосів для кондиціонерів, холодильного та опалювального обладнання.



Макс. пропускна
здатність



Макс. висота
нагнітання



Рівень
шуму



Оснащений
сигналізацією

FLOWATCH TANK+ 1.2 / 2.5 PREMIUM	800 л/год	5.6 м		HP-H3
	15 л/год	10 м		HP
SUNNY FLOWATCH CLIM PREMIUM	19 л/год	10 м		HP-H3
CP08 PREMIUM	60 л/год	110 см		Сигналізація відсутня



FLOWATCH® TANK+ 1.2 та FLOWATCH® TANK+ 2.5 — це потужні відцентрові насоси з резервуаром для всіх типів конденсатів (pH > 2,5).



SUNNY FLOWATCH® CLIM, завдяки використанню поршневого насоса, відрізняється низьким рівнем шуму та компактними розмірами.



SUNNY FLOWATCH® DUO — це поршневий насос для баків, призначений для газових конденсаційних бойлерів малої та середньої потужності.



Відцентровий насос CP08 — це універсальна модель насоса для касетних кондиціонерів.

FLOWATCH TANK+ 1.2 / 2.5

siccom

Відцентровий насос для видалення конденсату з кондиціонерів, холодильних вітрин або газових конденсаційних котлів.

Артикулний номер для TANK+ 1.2, 50 Гц: DE12QCC610
Артикулний номер для TANK+ 2.5, 50 Гц: DE25QCC620
Артикулний номер для TANK+ 2.5, 60 Гц: DE25QCD140



PREMIUM




pH > 2,5



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Версія для частоти 50 Гц	Версія для частоти 60 Гц
Макс. продуктивність	800 л/год	800 л/год
Макс. висота нагнітання	5,6 м	6 м
Допустимий рівень pH	pH > 2,5	pH > 2,5
Макс. температура конденсату	60°C	60°C
Електрична потужність	65 Вт	65 Вт
Напруга	230 В, 50 Гц	230 В, 60 Гц
Сигналізація	НР-НЗ	НР-НЗ
Рівень шуму		
Клас захисту корпусу	IP24	IP24
Захист від перегрівання	Так	Так
Робочий цикл*	30%	30%
Довжина кабелю	1,5 м	1,5 м
Розміри TANK+ 1.2	280 x 130 x 129 мм	/
Розміри TANK+ 2.5	280 x 130 x 159 мм	
Сертифікати	CE, UKCA, EAC	CE

* Насос може працювати 30% часу, якщо це необхідно.

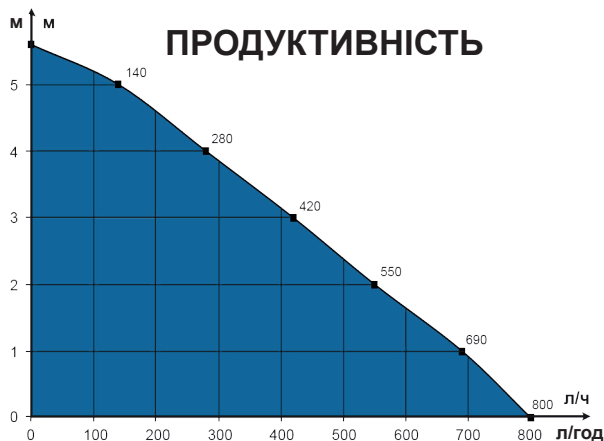

ПЕРЕВАГИ



Висока ефективність

Макс. пропускна здатність: 800 л/год
Макс. висота нагнітання: 5,6 м



Рівень захисту IP24

Насос надійно захищений від потрапляння бризок води.



Універсальна штепсельна вилка

Кабель живлення/сигналізації від'єднується, що спрощує процеси встановлення та обслуговування.



Вихід для трубки діаметром 6/9 або 9/12 мм

Завдяки ретельно продуманому з'єднувачу, що входить у комплект постачання, відведення може здійснюватися за допомогою трубки діаметром 6/9 або 9/12 мм.



Резервуар великої місткості

Завдяки своєму резервуару місткістю 2,5 л, насос FLOWATCH TANK+ 2.5 скорочує кількість циклів відкачування та дає змогу вирішувати безліч завдань.



Компактний резервуарний насос

Враховуючи висоту насоса 129 мм, FLOWATCH TANK+ 1.2 із легкістю поміщається в будь-якому просторі.



Реверсивний резервуар

Можливість обертання резервуара дає змогу встановлювати його в будь-якій конфігурації.



ВМІСТ

Насос – Кабель живлення/сигналізації – Вихідний адаптер на 6/9 мм – Гвинти та дюбелі – Прозора трубка з ПВХ 6 мм (лише у версії для частоти 60 Гц)

SUNNY FLOWWATCH® CLIM



siccom

Мініатюрний насос (електромагнітний) для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 10 кВт / 36000 БТО.

Артикульний номер: DE05RCC060



PREMIUM

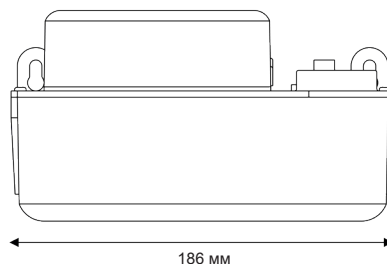

Діаметр шланга

Відведення: 6/9 мм — не входить у комплект постачання



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	15 л/год
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	19 Вт
Напруга	220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	НР
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IPX4
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,5 м / 1,3 м
Розміри	186 x 110 x 100 мм
Сертифікати	CE, EAC

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

ПЕРЕВАГИ



Дуже тихий

Надзвичайно тихий насос, підходить для встановлення в будь-якому приміщенні.



Компактний резервуарний насос

Насос SUNNY FLOWWATCH® CLIM вирізняється найкращою місткістю резервуара/розмірами на ринку.



Рівень захисту IPX4

Надійно захищений від потрапляння бризок води.



Знімний вбудований фільтр

Запобігає забрудненню насоса пилом і частинками інших речовин. Легко знімається та очищується.



Монтажні кронштейни

Завдяки монтажним кронштейнам (а також гвинтам і дюбелям, що входять у комплект постачання) насос легко кріпиться до стіни.




Впускний адаптер у комплекті постачання

Цей адаптер забезпечує можливість потрапляння конденсату в насос через трубки різного діаметра.



ВМІСТ

Насос – Вхідний патрубок – Гвинти та дюбелі

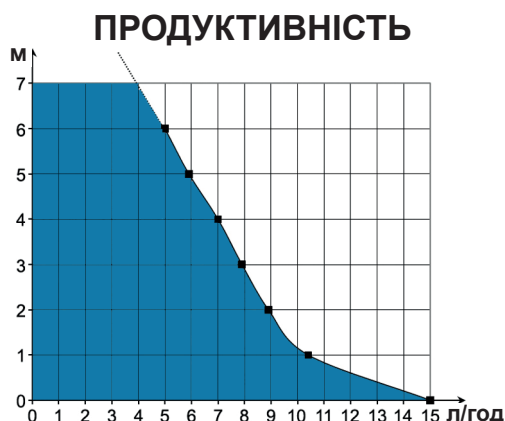

SUNNY FLOWATCH® DUO

SICCOM

Насос у форматі мініатюрного резервуара для відведення конденсату з газових конденсаційних котлів потужністю до 60 кВт / 200 000 БТО.



Артикульний номер: DE05NCC090



PREMIUM



pH > 2,5

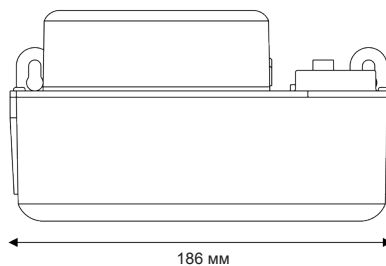


Діаметр шланга
Відведення: 6/9 мм — не входить
у комплект постачання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	19 л/год
Макс. висота нагнітання	10 м
Допустимий рівень pH	pH > 2,5
Електрична потужність	19 Вт
Напруга	220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	НР-НЗ
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IPX4
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл**	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,5 / 1,3 м
Розміри	186 x 110 x 100 мм
Сертифікати	CE, EAC

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

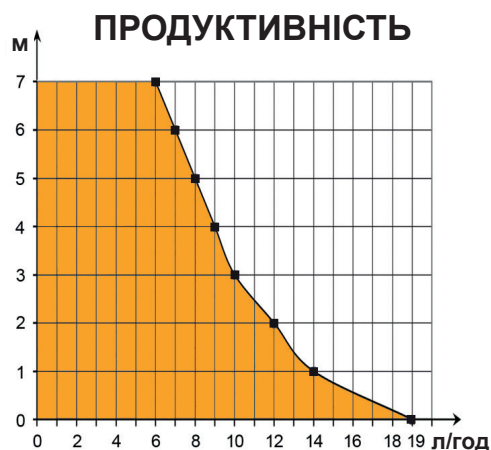

ПЕРЕВАГИ



Дуже тихий

Надзвичайно тихий насос, підходить для встановлення в будь-якому приміщенні.



Компактний резервуарний насос

Насос SUNNY FLOWATCH® DUO вирізняється найкращою місткістю резервуара/розмірами на ринку.



Рівень захисту IPX4

Надійно захищений від потрапляння бризок води.



Знімний вбудований фільтр

Запобігає забрудненню насоса пилом і частинками інших речовин. Легко знімається та очищується.



Монтажні кронштейни

Завдяки монтажним кронштейнам (а також гвинтам і дюбелям, що входять у комплект постачання) насос легко кріпиться до стіни.



Впускний адаптер у комплекті постачання

Цей адаптер забезпечує можливість потрапляння конденсату в насос через трубки різного діаметра.



ВМІСТ

Насос – Вхідний патрубок – Гвинти та дюбелі

Відцентровий насос CP08


Універсальний відцентровий насос, призначений для спліт-систем касетного типу.

Артикульний номер: CP08SC6641

SICCOM



PREMIUM

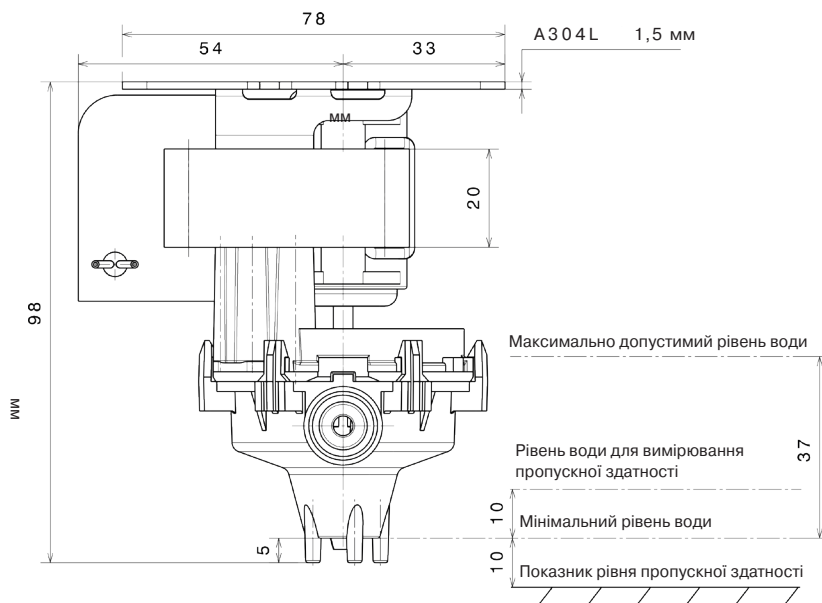


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Макс. продуктивність	60 л/год
Макс. висота нагнітання	110 см
Електрична потужність	8 Вт
Напруга	220–240 В, 50/60 Гц
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IP54
Температура перегрівання	66 К
Робочий цикл**	100%
Вихідний патрубок	Ø 14 мм
Розміри	87 x 75 x 98 мм
Сертифікати	CE, EAC

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

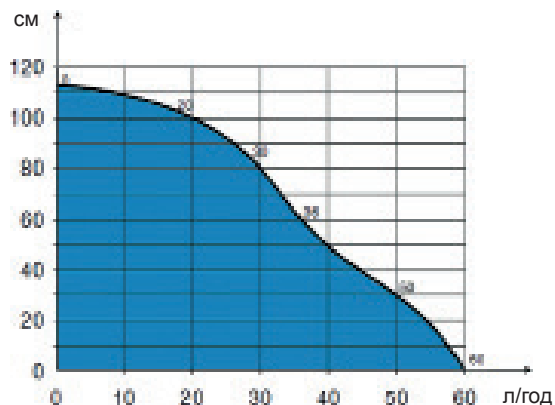

ПЕРЕВАГИ



Універсальна пластина

Монтажна пластина CP08 була розроблена в такий спосіб, щоби забезпечити можливість її використання для більшості касетних кондиціонерів, представлених наразі на ринку.

Саме тому вона дає змогу встановити іншу, дешевшу модель відцентрового насоса!

Приладдя для насосів

Відкрийте для себе асортимент приладдя для насосів SICCOM, що забезпечують легкий монтаж та обслуговування.


SICCOM



Комплект для подовження з'єднання
(кабель-подовжувач завдовжки 2 м + трубка
для всмоктування завдовжки 2 м)
Артикульний номер: GC1KCTC710

Цей комплект у поєднанні з FLOWATCH® DESIGN або
FLOWATCH® DESIGN DT20 дозволяє перемістити насос
у підвісну стелю, а отже:

- **ЗНИЗИТИ РІВЕНЬ ШУМУ**
- **ВИВІЛЬНИТИ МІСЦЕ В ПОВІТРОПРОВОДІ**

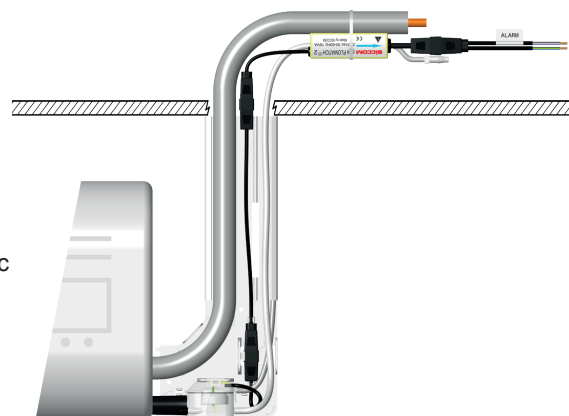

Запатентований пінопластовий
корпус та кріпильне
приладдя для мінінасоса
FLOWATCH® 2

Комплект COMFORT
Артикульний номер: GC077G1027



Комплект для зручного монтажу
мінінасоса FLOWATCH® 2

Easy Fix
Артикульний номер: GC1KFX2010



Антисифонний клапан запобігає
явищу негативного розряду
на будь-якій установці.

Антисифонний клапан
Артикульний номер: GC092A1001
(пакет з 10 штук)
GC092A1002 (1 шт.)




Замінний резервуар для насоса
FLOWATCH® DESIGN

Резервуар із коротким кабелем +
вентиляційна трубка
Артикульний номер: GCDS3BTF4180



Замінний резервуар для
мінінасоса FLOWATCH® 2

Резервуар із довгим кабелем +
вентиляційна трубка
Артикульний номер: GCDS3BTF4650

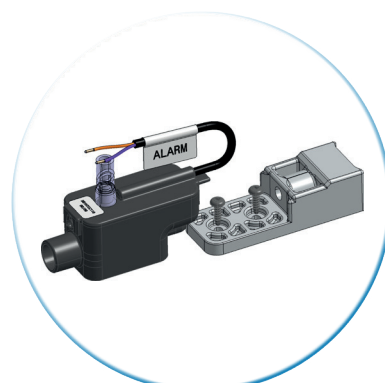

Комплект сигналізації для насосів
із серії ECO
Артикульний номер: DS1HTCC110



Гнучка трубка
(внутрішній діаметр Ø) 15 мм
Артикульний номер: GC025D1017



Впускний адаптер
FLOWATCH® TANK+
Артикульний номер: GC078H2008



Впускний адаптер
SUNNY FLOWATCH®
Артикульний номер: GC025D1017

Компанія SICCOM також виготовляє датчики рівня наповнення та датчики наближення. Ознайомтеся з частиною нашого асортименту нижче та не вагайтеся звертатися до нас за додатковою інформацією.

Вертикальні датчики рівня води



Серія DG
Стандартний



Серія DP
Компактний



Серія DK



Серія DY
Виявлення за допомогою
мікровимикачів

Горизонтальні датчики рівня води



Серія DHN
Різьбове кріплення




Серія DHG
Фіксація за допомогою
стиснення ущільнення




Серія DHM
Кріплення за допомогою
гайки

Спеціальні датчики



Серія DC
Багаторівневий
резистивний
стрижень



Серія DB
Всмоктувальна трубка
з датчиком рівня



Серія DD
Резистивний
датчик




Серія DP
Датчики наближення

Серія OEM
Вироби, інформація про які надається за окремим запитом



Більше інформації ви знайдете
на нашому вебсайті

Датчики для всіх ваших пристроїв

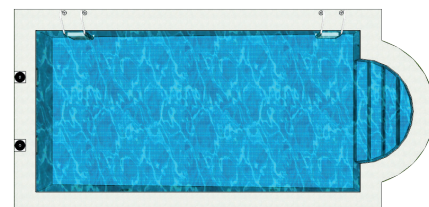

а також для застосування в медичній, харчовій, вуглеводневій, транспортній та машинобудівній галузях...

НАСОСИ ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ

Продукція компанії SICCOM визнана у всьому світу.
Як міжнародний виробник, ми невпинно прагнемо покращувати якість і надійність наших виробів.
Увага до потреб клієнта, активне спілкування та якісне обслуговування —
це три ключові аспекти нашого підходу до роботи із замовниками.

Ми будемо раді надати додаткову інформацію, тому, будь ласка,

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ.



Франція

Тел.: +33 6 83 82 46 02
Email: ychaves@siccom.fr

Італія, Швейцарія та Центральна Європа

Тел./Факс: +39 02 96 36 21 40
Email: cconsales@siccom.fr

Іспанія та Латинська Америка

Тел.: +34 622 487 110
Email: tducasse@siccom.fr

Західна Європа

Тел.: +33 6 42 05 33 22
Email: pparadis@siccom.fr

SICCOM Франція – Головний офіс Міжнародна служба підтримки клієнтів

2, rue Gustave Madiot
ZI Les Bordes
91070 Bondoufle
Тел.: +33 1 60 86 81 48
Email: commercial@siccom.fr

Північна та Східна Європа

Тел.: +33 6 83 82 46 00
Email: pgvassort@siccom.fr

Африка та Близький Схід

Тел.: +33 6 42 05 33 22
Email: pparadis@siccom.fr

Північна Америка

Тел.: +33 6 42 05 33 22
Email: pparadis@siccom.fr

Індія

Тел.: +91 99 9900 3240
Email: djagga@siccom.fr

Азія

Тел.: +33 6 43 31 19 27
Email: jlrendu@siccom.fr

Океанія

Тел.: +33 6 83 82 46 00
Email: pgvassort@siccom.fr