
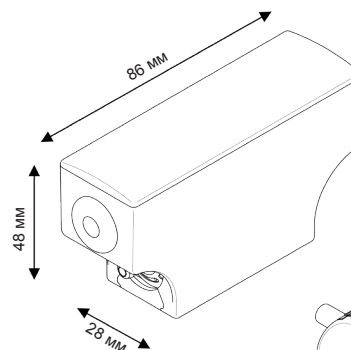


mini FLOWATCH® 2

SICCOM

Мініатюрний електромагнітний насос, надзвичайно надійний та тихий, призначений для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю 10 кВт / 36000 БТО.

Артикульний номер: DE05LC4400

**PREMIUM**

Діаметр шланга


Всмоктування: 5/7 мм — входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм — не входить у комплект постачання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. продуктивність	15 л/год
Макс. висота всмоктування	2 м
Макс. висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	19 Вт
Напруга	220-240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	НР-НЗ
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IP64
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,6 м
Розміри	86 x 28 x 48 мм / 75 x 38 x 36 мм
Сертифікати	CE, UKCA, EAC, CMIM

* Насос може працювати 100% часу, якщо це необхідно.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

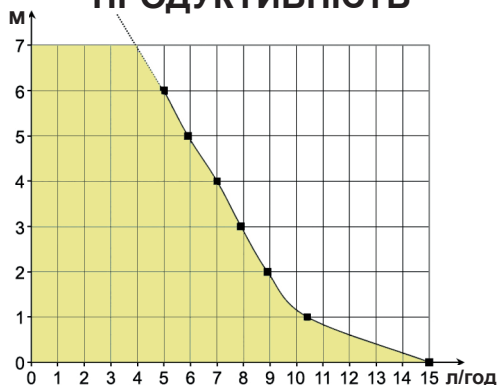

Рекомендовані комплектуючі



Комплект COMFORT

Завдяки запатентованій пінопластовій оболонці цей комплект знижує рівень шуму та полегшує монтаж насоса.

Артикульний номер: GC077G1027

ПЕРЕВАГИ



Дуже тихий

Дуже тихий насос (20,2 дБА), підходить для встановлення в будь-якому приміщенні.



Рівень захисту IP64

Захищений від потрапляння бризок води та пилу.



Роз'єми Plug & Play

Роблять встановлення та обслуговування пристрою набагато простішим.



Прозорий резервуар

Спрощує технічне обслуговування завдяки швидкій візуалізації стану резервуара.



Металеві випускні отвори насоса

Висока міцність і надійність.



Приладдя, що входить до комплекту постачання

Все необхідне для монтажу приладдя входить до комплекту поставки.



Антисифонний клапан у комплекті постачання

Дає змогу усунути будь-які ризики зворотного зливання та забезпечує ефективну роботу насоса впродовж тривалого періоду часу.



ВМІСТ

Насос – Резервуар із вентиляційною трубою – Кабель живлення/сигналізації – Підставка для резервуара – Антисифонний клапан – Двостороння клейка стрічка – Вхідний патрубок – Трубка для всмоктування завдовжки 1,8 м – 1 хомут