
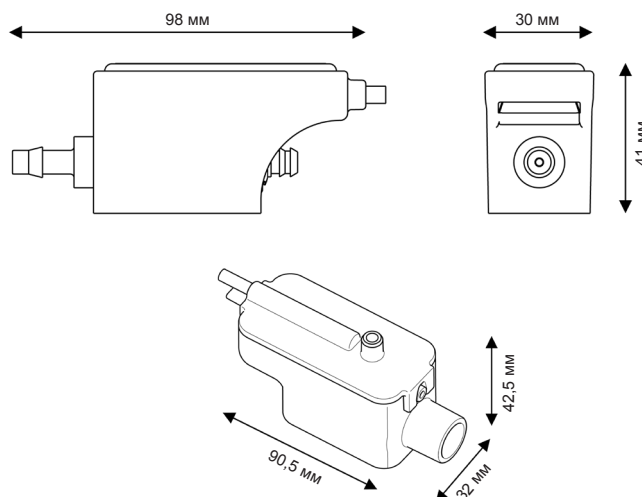


ECO FLOWATCH®

SICCOM

Мініатюрний електромагнітний насос, простий та економічний, призначений для відведення конденсату для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 10 кВт/36000 БТО.

Артикульний номер:
DE05LCC190

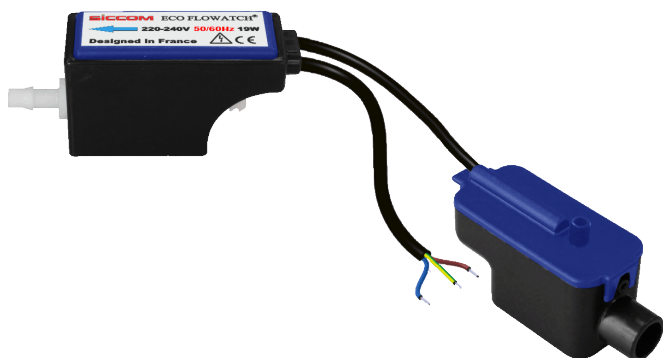

Діаметр капілярної трубки

Всмоктування: 6/9 мм —
не входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм —
не входить у комплект постачання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. потужність	13,2 л/год.
Макс. висота всмоктування	1,5 м
Висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	19 Вт
Напруга	220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація*	Сигналізація відсутня
Рівень шуму	23 дБ А
Клас захисту корпусу	IP20
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл***	100%
Довжина кабелю живлення	1,5 м
Розміри насоса та резервуару	98x30x41 мм / 90x32x42 мм

* Система сигналізації є опцією і продається за окремим запитом клієнта.

** За потреби, насос може працювати постійно.

ПЕРЕВАГИ



Знімний резервуар

Легко знімається для очищення резервуара та поплавця.



Вбудований фільтр

Пластиковий фільтр вбудовано в резервуар. Він запобігає суттєвим забрудненням, що можуть призвести до виходу насоса з ладу.



Комплектуючі, що входять у комплект постачання


Усі необхідні комплектуючі постачаються разом із насосом.



Компактний насос

Завдяки дуже маленьким розмірам, процес встановлення насоса та резервуара є неймовірно простим.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

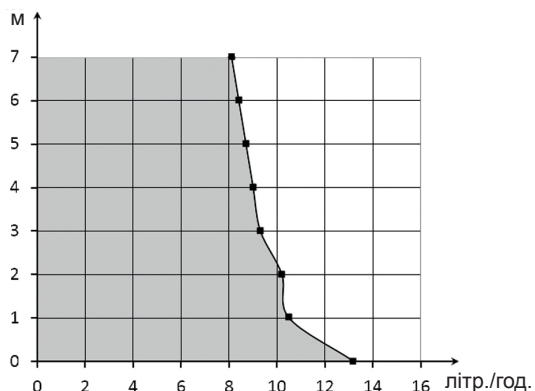

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Насос – Резервуар – Двостороння клейка стрічка для кріплення резервуара – Вхідний патрубок – 3 хомути