

Технічний каталог серій Nordic

Nordic S2/S3/S4

CL3/CL4

Вентиляційні установки для квартир, приватних будинків та невеликих комерційних об'єктів.

Серія S



Серія CL



Клас енергоефективності:

A

Опис:

- 3 моделі з макс. витратою 470 м3/год.
- Настінний/підлоговий монтаж
- Високоєфективний роторний рекуператор
- Фільтри F7
- Висока енергоефективність та низький SFP (ЕС двигуни)
- Тиха робота
- Вбудований електричний калорифер
- Ліва або права сторона обслуговування
- Smart керування за допомогою Flexit GO (віддалене керування)
- Широкий вибір аксесуарів

Опис:

- 2 моделі з макс. витратою 420 м3/год.
- Стельовий/настінний/підлоговий монтаж
- Висота всього 296 мм.
- Високоєфективний роторний рекуператор
- Фільтри F7
- Висока енергоефективність та низький SFP (ЕС двигуни)
- Тиха робота
- Вбудований електричний калорифер
- Ліва або права сторона обслуговування
- Smart керування за допомогою Flexit GO (віддалене керування)
- Широкий вибір аксесуарів

Автоматика керування
Flexit GO app



Google Play



App Store



NordicPanel сенсорний пульт керування (опція).


Технічні дані

		S2/S3	S4	CL3	CL4
		з електричним калорифером	з електричним калорифером	з електричним калорифером	з електричним калорифером
Електричні дані	Номинальна напруга (50 Гц)	230В	230В	230В	230В
	Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
	Запобіжник	10 А	10 А	10 А	10 А
	Номинальний струм	3,4 А	7 А	3,9 А	4,5 А
	Ном. потужність, загальна	679 Вт	1200 Вт	679 Вт	1050 Вт
	Ном потужність, калорифера	500 Вт	800 Вт	500 Вт	800 Вт
	Спож. потужність, вентилятори	2x83 Вт	2x115 Вт	2x83 Вт	2x115 Вт
	Спож. потужність, двигун ротора	4 Вт	4 Вт	4 Вт	4 Вт
	IP клас*	21	21	21	21
Вентиляція	Тип вентилятора	B-wheel	B-wheel	B-wheel	B-wheel
	Управління двигуна вентилятора	0-10 В	0-10 В	0-10 В	0-10 В
	Макс. швидкість вент. RPM	3200	3980	3200	3200
	Автоматизація, стандарт	Flexit Go	Flexit Go	Flexit Go	Flexit Go
	Клас фільтру	ePM1 55% (F7)	ePM1 55% (F7)	ePM1 55% (F7)	ePM1 55% (F7)
	Тип фільтру (приплив/витяжка)	Compact	Compact	Compact	Compact
Габарити	Розміри фільтру (ШхВхГ)	166x272x31 мм	247x365x31 мм	290x230x48 мм	290x230x48 мм
	Вага установки	56 кг	62 кг	58 кг	58 кг
	Діаметр кухонного каналу	125 мм	125 мм	125 мм	125 мм
	Діаметр підкл. вент. Каналів	125 мм	160 мм	160 мм	160 мм
	Висота	777 мм	727 мм	700 мм	700 мм
	Ширина	599 мм	753 мм	1160 мм	1160 мм
	Глибина	537 мм	610 мм	296 мм	296 мм
Фарбування	Колір	Білий	Білий	Білий	Білий
	RAL	9016	9016	9016	9016
	Глянець	25-35	25-35	25-35	25-35


Energy class:

A


Розміри S2/S3

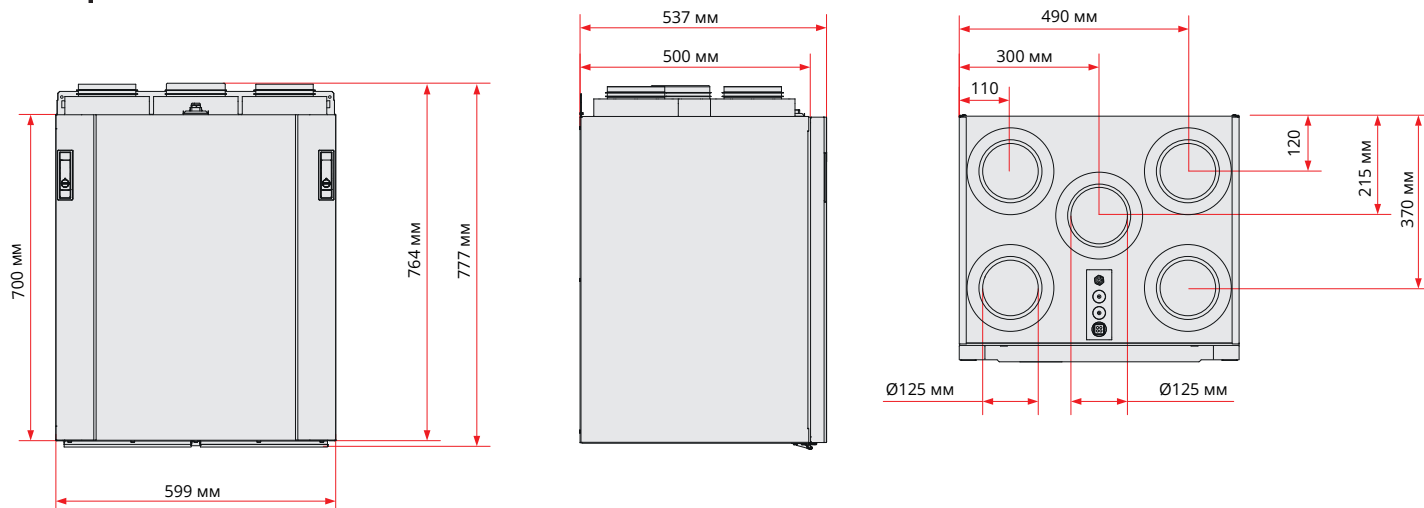

Розміри S4

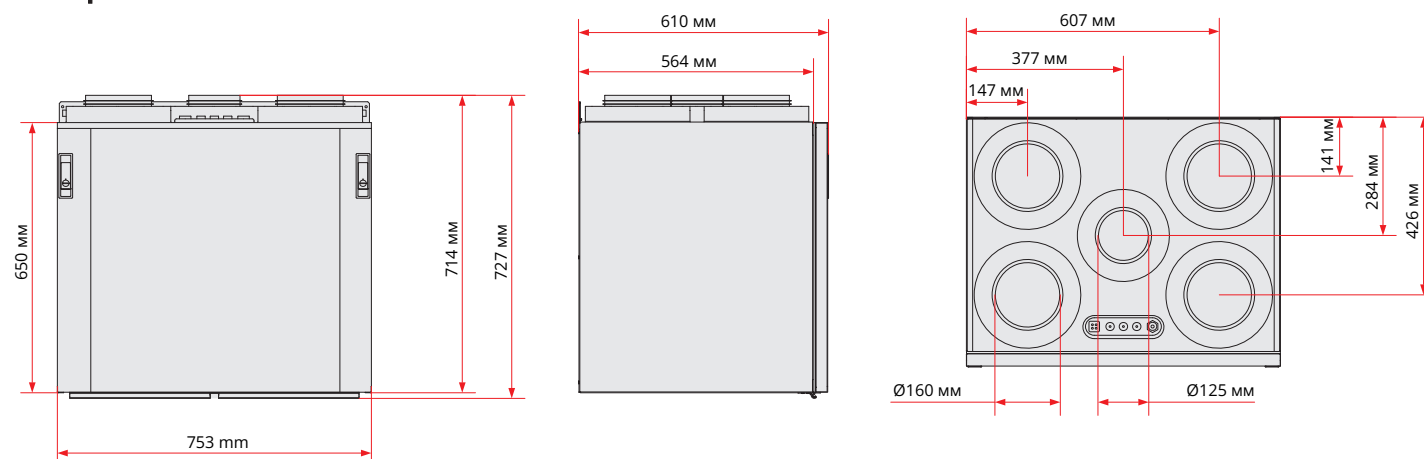

Розміри CL3/CL4

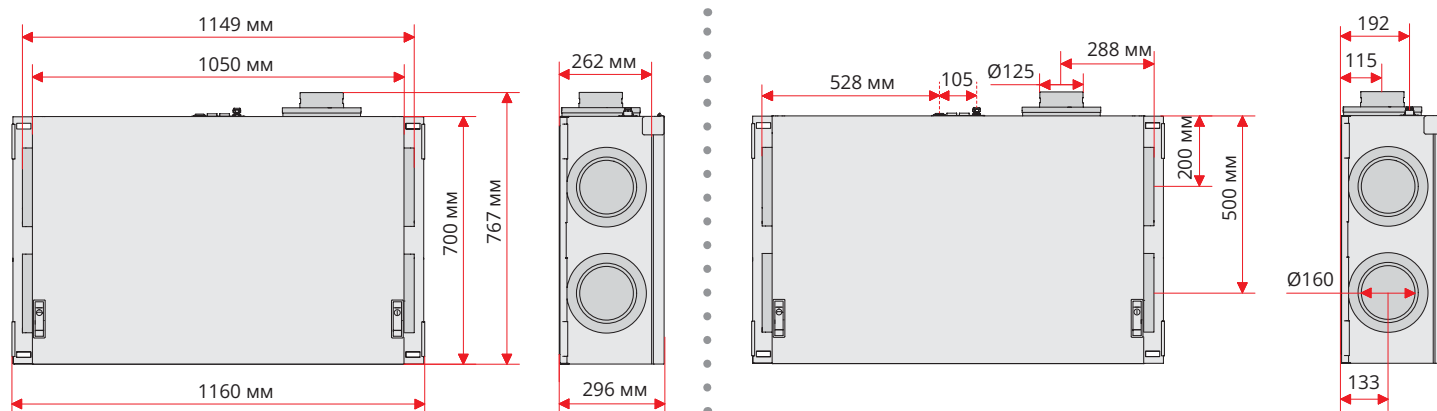


Діаграми продуктивності


NORDIC S2/S3

NORDIC S4


ПРИПЛИВ

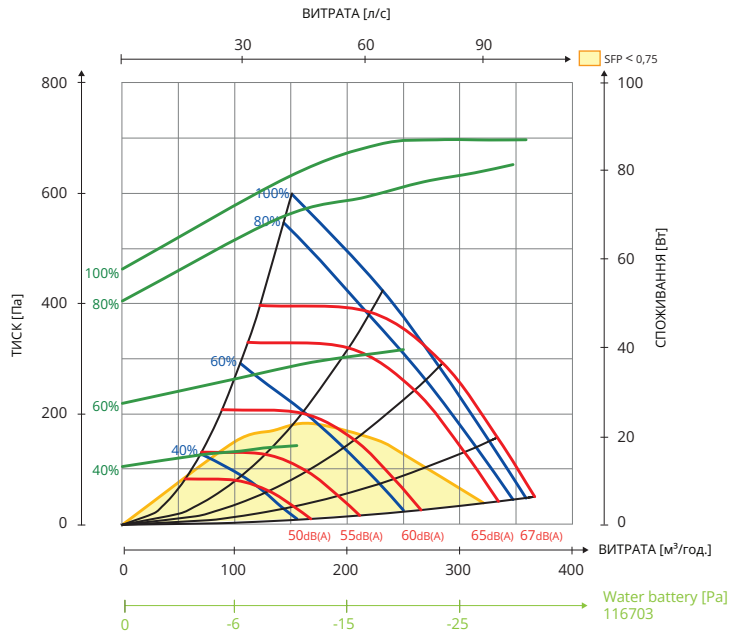


ПРИПЛИВ

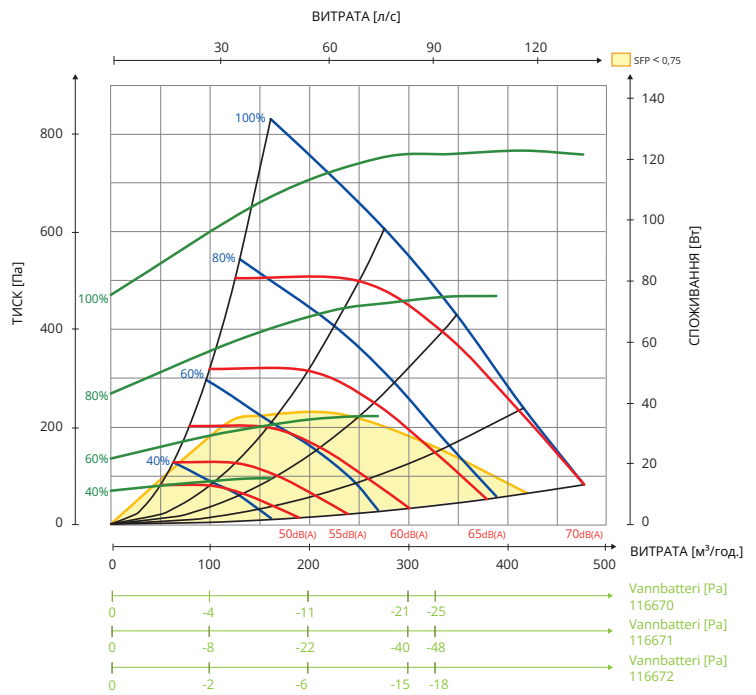

ВИТЯЖКА

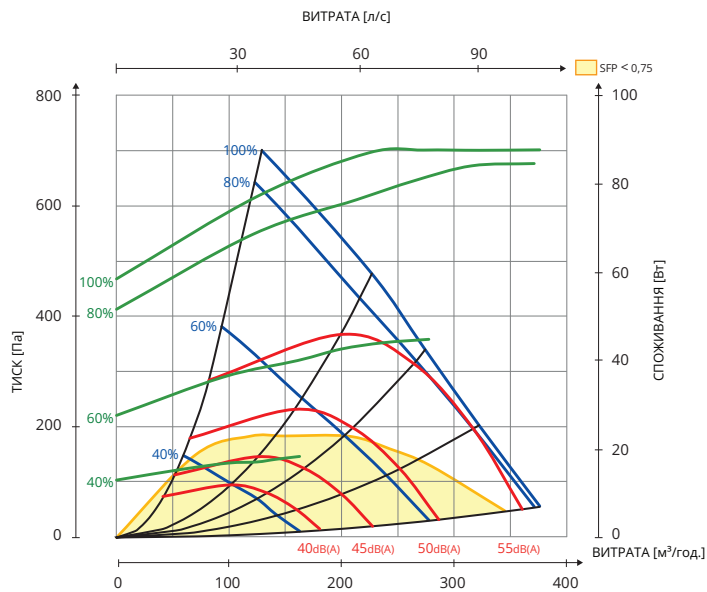


ВИТЯЖКА

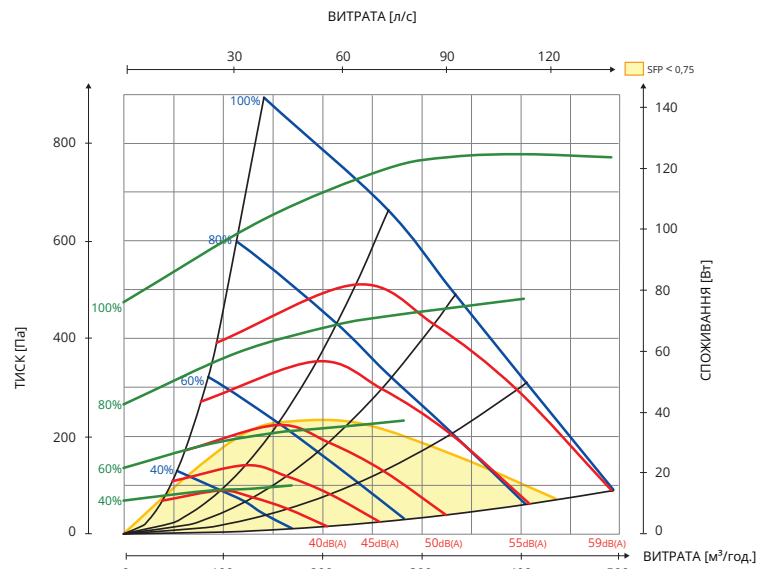

Діаграми продуктивності


NORDIC CL3

ПРИПЛИВ

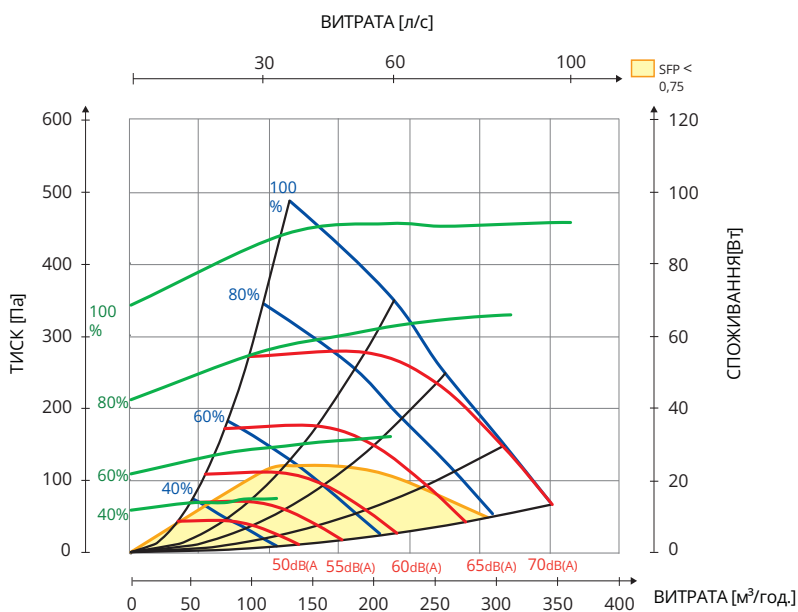


NORDIC CL4


ПРИПЛИВ

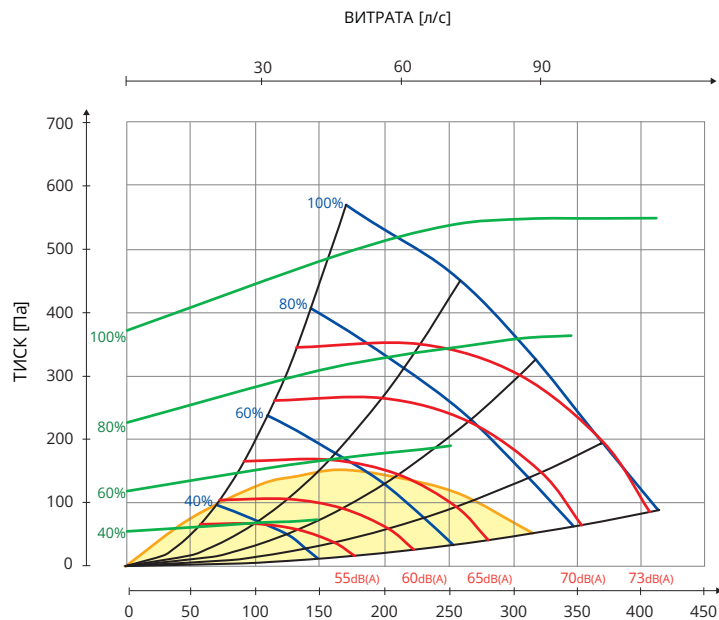

ВИТЯЖКА

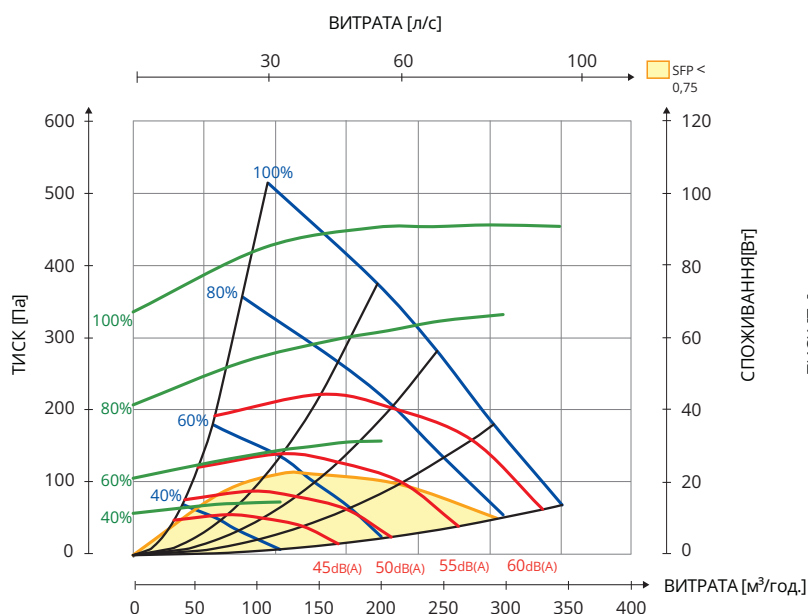


ВИТЯЖКА

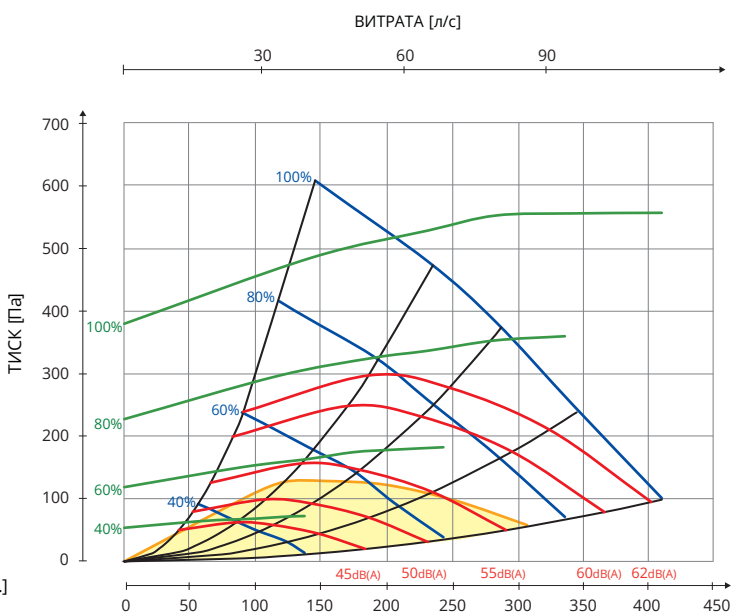


Позиція


Блоки Nordic S можуть бути встановлені вертикально на підлозі/стіні або підвішені до стелі та можуть бути в гарячій і холодній зонах:

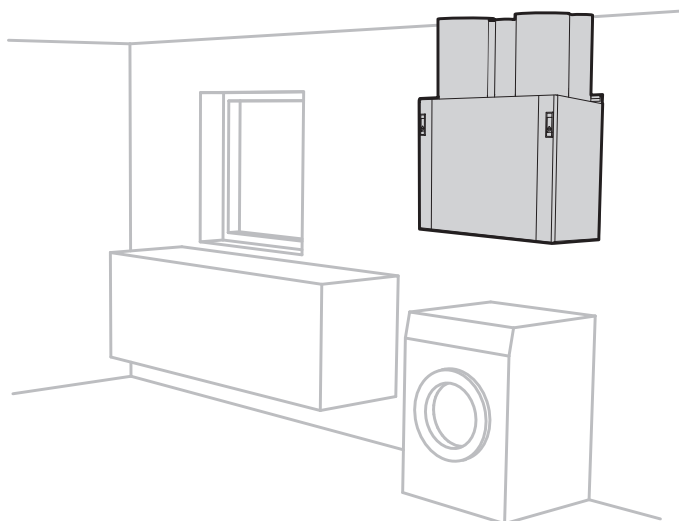

- На стіні
(кріплення в комплекті.)


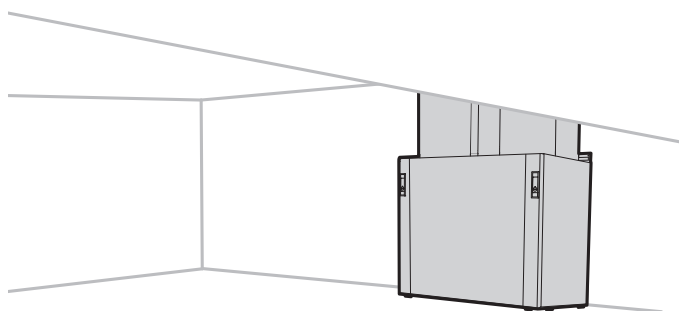


- На підлозі
Мають бути встановлені
ніжки
(аксесуар).

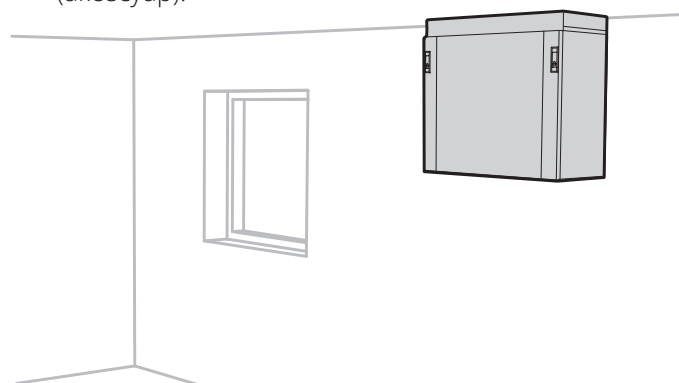

- Підвішується до стелі
- комплект має бути
встановлений
(аксесуар).

Розташування підключень

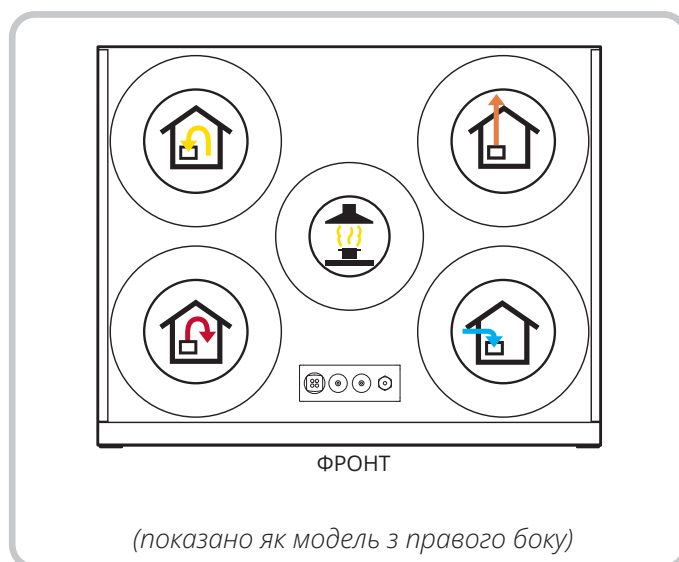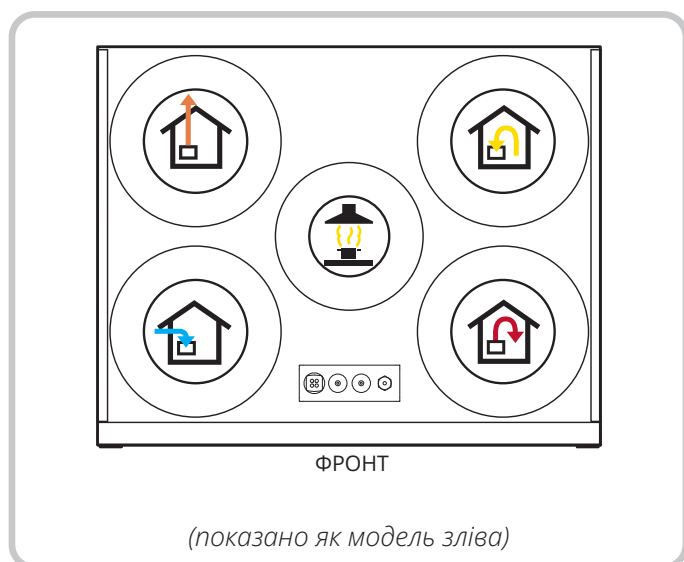

Додаткову інформацію про встановлення, схеми з'єднання та аксесуари див. на сайті www.flexit.com


Позиція

Установка може бути встановлена:



1. На стелі.
2. На стіні (комплект доступний як аксесуар)
3. Горизонтально на підлозі (ніжки доступні як аксесуар, або використовуйте демпферні блоки, що постачаються разом зі стельовою підвіскою)
4. Вертикально на підлозі (ніжки доступні як аксесуар, або використовуйте демпферні блоки, що постачаються разом зі стельовою підвіскою)

CL доступний як у правій, так і в лівій версії, залежно від того, що найкраще відповідає розташуванню повітропроводу.

Пристрій можна розташувати в холодній зоні, наприклад на горищі.

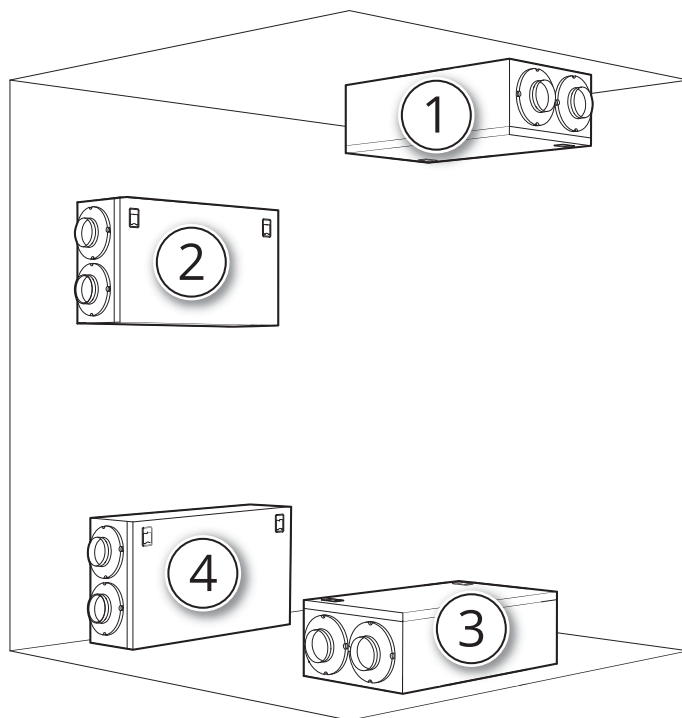

Розташування підключень

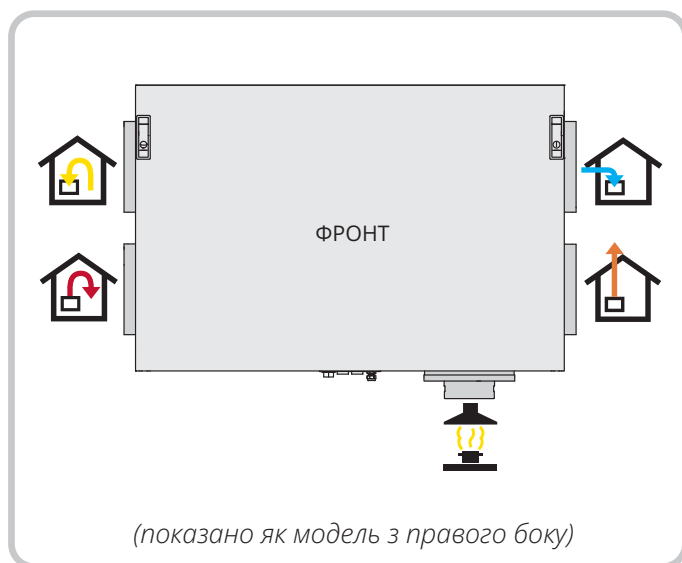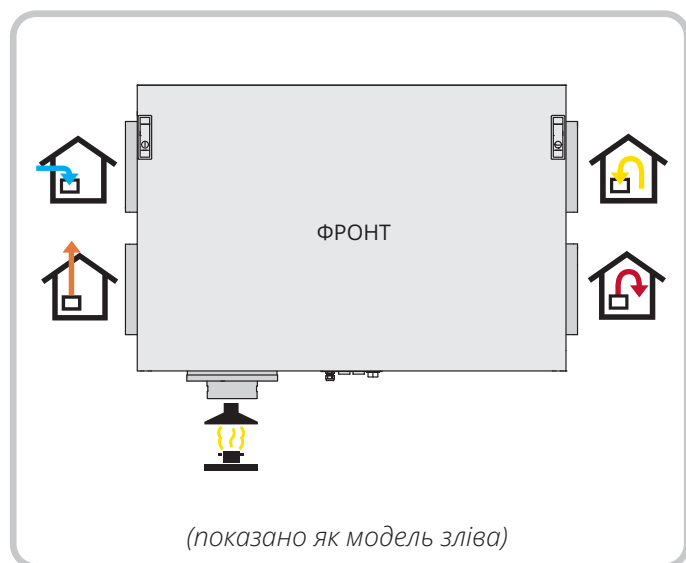


Додаткову інформацію про встановлення, схеми з'єднання та аксесуари див. на сайті www.flexit.com

Стандартна автоматизація Flexit Go

**FLEXIT®**


Без мережі вдома:

Підключіть пристрій до точки доступу (аксесуар)

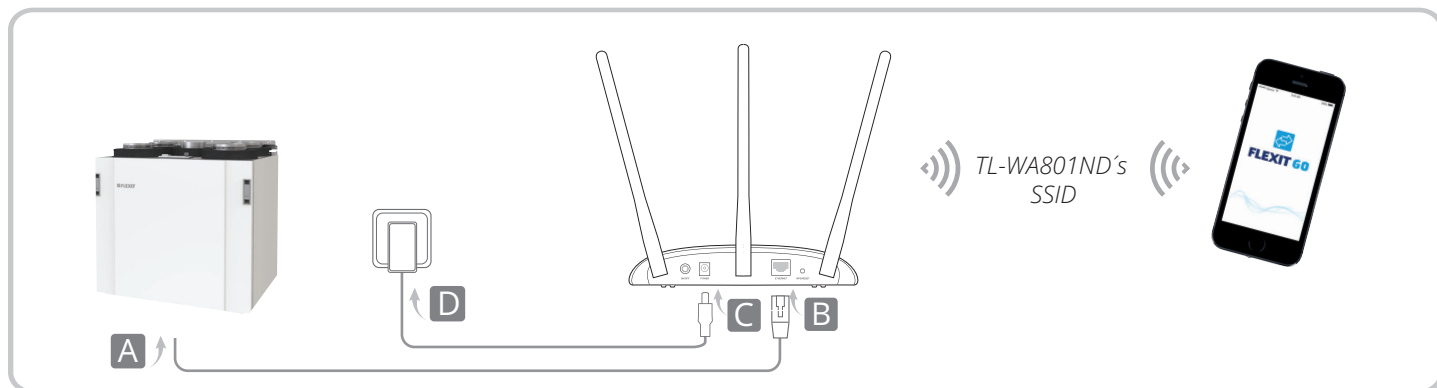


З мережею вдома:

Підключіть пристрій до маршрутизатора за допомогою кабелю

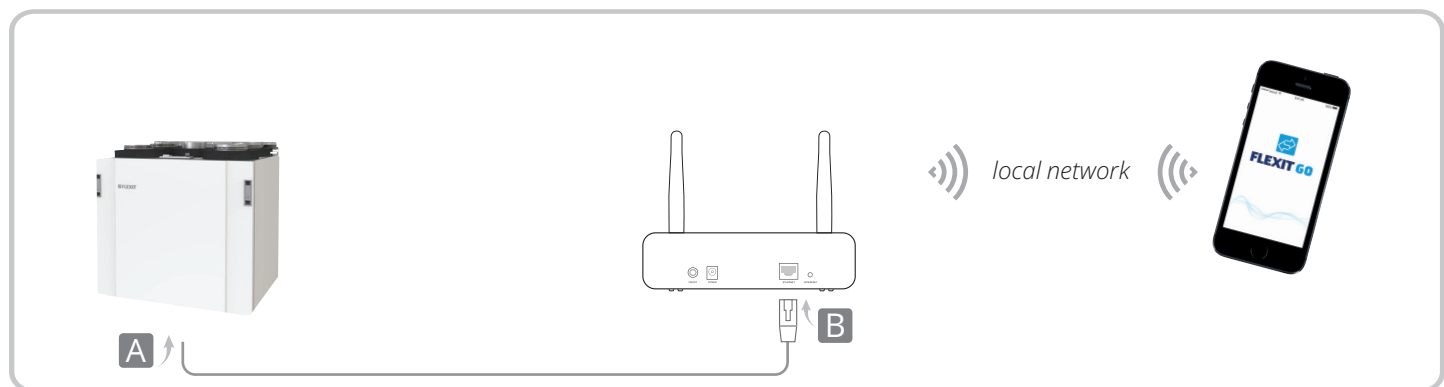

З мережею вдома, керування через хмару:

Підключіть пристрій до маршрутизатора з бездротовою мережею

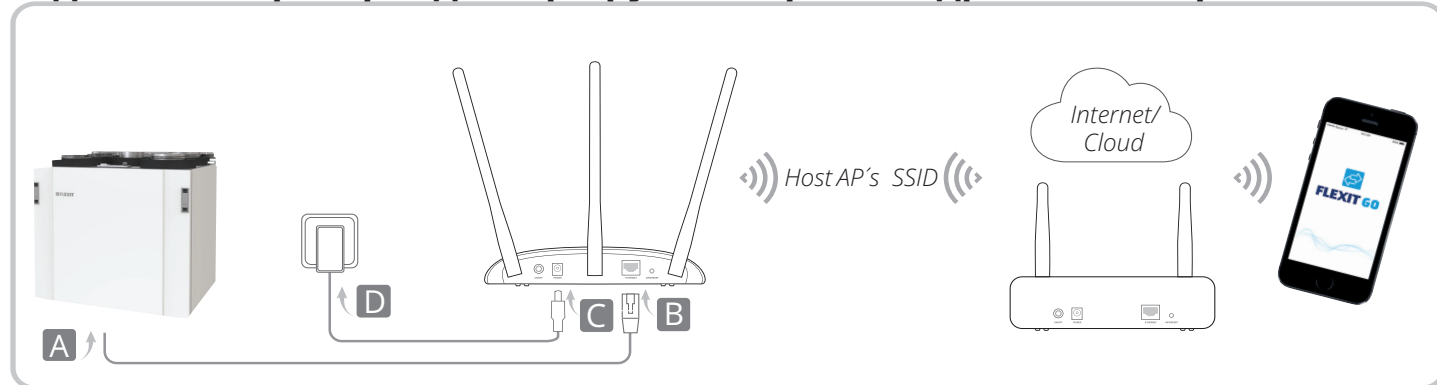

Зверніть увагу, стандартна поставка не включає пульта керування (управління можливе тільки через додаток Flexit Go). Провідний, сенсорний пульт керування Nordic Panel - доступний опціонально.