



2023 WINNER
DESIGN PLUS
powered by: **ISH**

Дифузори прихованого монтажу. Монтаж в гіпсокартонній стелі або стіні.



○ **ERGOVENT**

*Удосконалений
до найдрібніших деталей!*

Сучасний стельовий чи стіновий елемент дизайну

Вентиляційні дифузори ERGOVENT виготовлені з спеціального гіпсового складу.

Вони монтуються в стелю з гіпсокартону, потім фарбуються в колір стелі. Залишається видимим лише мінімалістичний проріз.



Без видимих країв!



Гладка стеля і добре інтегрований.

Гіпсовий корпус ідеально
вписується в стелю.
Ніяких швів не видно!

Серцевину дифузора
легко зняти, що робить
обслуговування простим.



Для регулювання
повітряного потоку
використовуються
поліуретановий клапан.



1. Надзвичайно якісний гіпсовий каркас
2. Надійні магнітні тримачі;
3. Зручна система кріплення для одного чи подвійного шарів гіпсокартону;
4. Паз для нанесення наповнювача;
5. Антивібраційний ущільнювач між фланцем та адаптером повітропроводу;
6. Аеродинамічна форма для зменшення повітряних вихорів.

Монтаж

- ✓ Установка диффузоров ERGOVENT чітка, проста, швидка і зрозуміла.
- ✓ Дифузори можуть бути інтегровані, навіть якщо гіпсокартон вже встановлений.

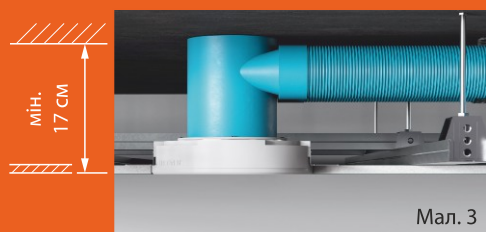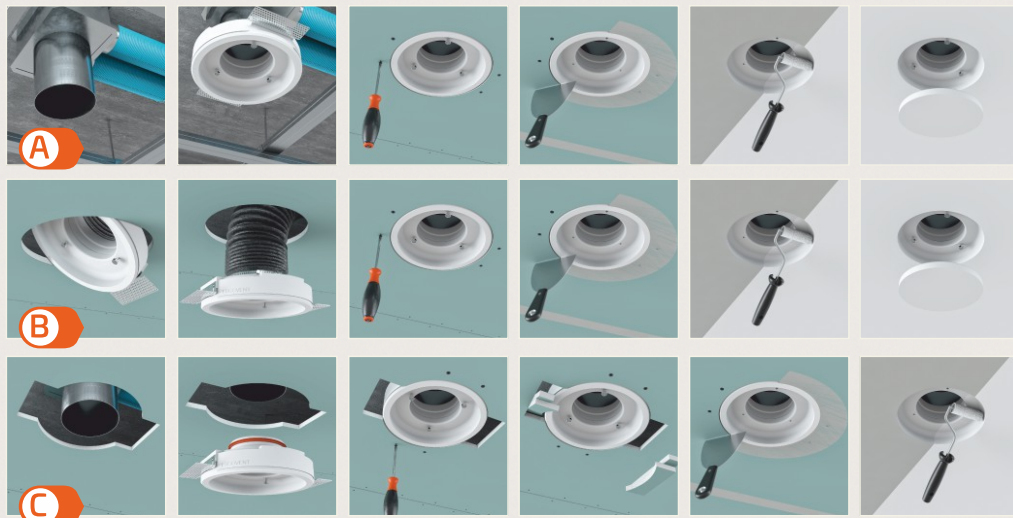



- ✓ Ці дифузори підходять для всіх систем повітропроводів зі стандартними діаметрами з'єднання: 100 мм, 125 мм або 160 мм.
- ✓ Якщо встановлені металеві вентиляційні повітроводи, дифузори можна підключити безпосередньо до повітропроводу (мал. 1) або через м'який гнучкий канал (мал. 2).
- ✓ Якщо вентиляційні повітроводи пластикові (діаметром 75 мм або 90 мм), то дифузори встановлюються наступним чином:

- через плenum (для цього потрібно 17 см простору) (мал. 3);
- 14 см стельового простору може вистачити при використанні низькопрофільних плenumів (мал. 4).




- ✓ ERGOVENT - продуманий і досконалий виріб, який обирають фахівці за його зручну установку і надійні технічні параметри. Його стильний дизайн і безпечна експлуатація також цінується покупцями.
- ✓ Серцевина надійно утримується магнітними тримачами дифузора, та сталевого кільця із внутрішньої сторони що встановлено в серцевині.
- ✓ Металеві, алюмінієві чи пластикові дифузори притягують пил через статичну енергію, що призводить до накопичення бруду навколо дифузора. Дифузори ERGOVENT не притягують пил, бо не мають такої властивості.
- ✓ Бічні кріплення дифузора легко адаптуються для використання з одним або подвійним шаром, чи індивідуальною товщиною гіпсокартону. Кріплення їх до гіпсокартону можна зробити просто і швидко за допомогою саморізів.
- ✓ Дифузори підходять як для припливної, так і витяжної вентиляції.


	RONDO-100	RONDO-125	RONDO-160	KVADRO-100	KVADRO-125
Діаметр з'єднання каналів	100 mm	125 mm	160 mm	100 mm	125 mm
Тип дифузора	Круглі	Круглі	Круглі	Квадратні	Квадратні
Рекомендована витрата повітря (приплив):	до 80 м³/год.	до 80 м³/год.	до 100 м³/год.	до 80 м³/год.	до 80 м³/год.
Рекомендована витрата повітря (витяжка):	до 95 м³/год.	до 95 м³/год.	до 120 м³/год.	до 95 м³/год.	до 95 м³/год.

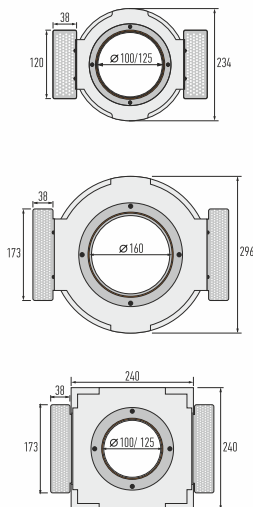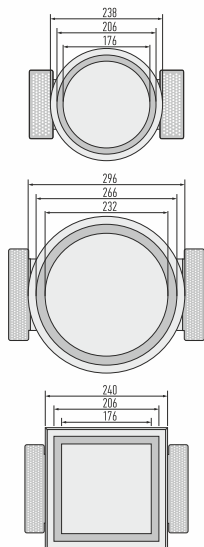


RONDO-100 / RONDO-125



RONDO-160



KVADRO-100 / KVADRO-125



RONDO



KVADRO

ERGOVENT

www.ergovent.com.ua
www.ergovent.com