

XHOUSE 250

Вентиляційна установка з рекуперацією тепла і вологи

ЕС

ВИРОБЛЕНО В ЧЕХІЇ



Xvent

www.xvent.cz

Для квартир і невеликих сімейних будинків

Рекуператор тепла та вологи

Легкий монтаж

Інтегрований попередній нагрів

Вентилятори ЕС

Розробляючи рекуператор тепла Xhouse, ми зосередилися на до максимальної корисної вартості продукту для використання в багатоквартирних і сімейних будинках. Агрегат повністю адаптується до вашої проблеми, будь то висока вологість або необхідність контрольованого повітрообміну - просто щоб почувався краще у вашому домі.

Агрегат виділяється невеликою вагою.
Всього 16 кг

Два типи теплообмінників.
Рекуперація тепла або рекуперація тепла і вологи (рекуперація ентальпії).

Передня кришка знімна
і закріплена гвинтами в нижній частині пристрою. Доступний у білому кольорі.
і колір антрацит.

01

Можливість підключення зовнішнього додаткового електричного нагрівача (до 1 кВт). Після цього пристрій забезпечує дообігрів лише під час роботи. Функція доохолодження після вимкнення агрегату (3 хв.)

02

Контроль також пропонує можливість розширення для дистанційного керування та підключення до вашого розумного будинку.

03


Завдяки класу енергоспоживання A, Xhouse відповідає програмам субсидій (наприклад, New Green Savings.)

04

До пристрою можна підключити датчик CO₂ і RH.

05

Вибір між електронним і механічним байпасом.

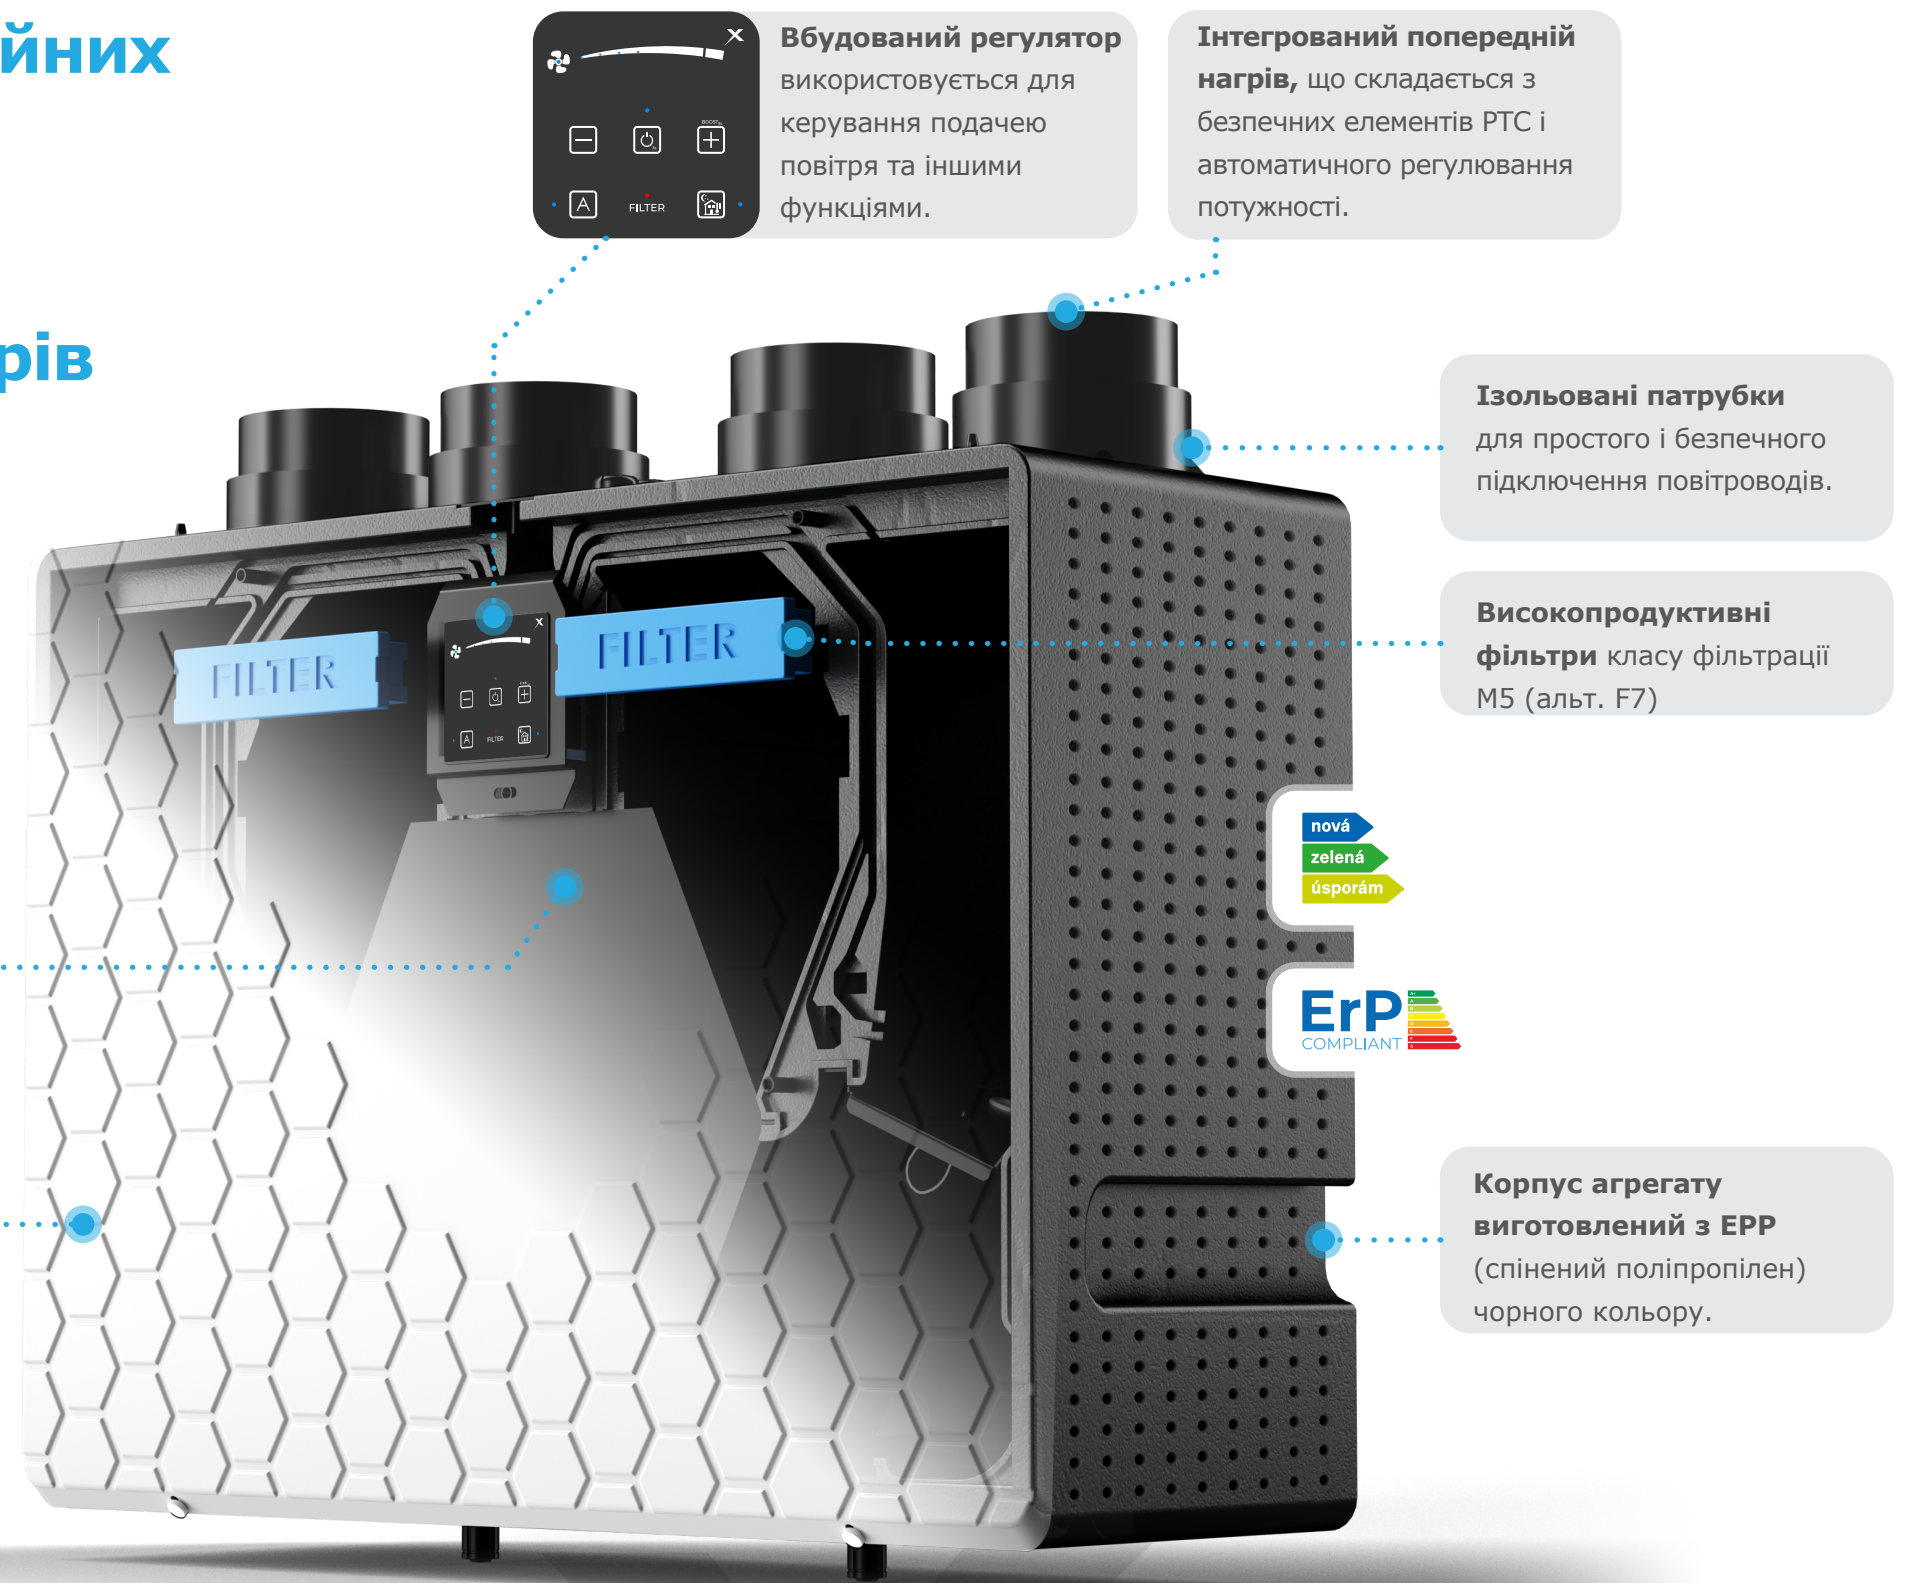

Вбудований регулятор
використовується для керування подачею повітря та іншими функціями.

Інтегрований попередній нагрів, що складається з безпечних елементів РТС і автоматичного регулювання потужності.

Ізольовані патрубки
для простого і безпечного підключення повітроводів.

Високопродуктивні фільтри класу фільтрації М5 (альт. F7)

nová
zelená
úsporám

ErP
COMPLIANT

Корпус агрегату
виготовлений з ЕРР
(спінений поліпропілен)
чорного кольору.

XHOUSE


Технічні дані Xhouse250

Технічні дані Xhouse250		ХН1-30- ECS0HRXAS- 0A0	ХН1-30- ECS0ERXAS- 0A0	ХН1-30- ECS0HRPAS- 0A0	ХН1-30- ECS0ERPAS- 0A0	ХН1-30- ECS0HRXAS- 1A0	ХН1-30- ECS0HRXAS- 1A0	ХН1-30- ECS0HRPAS- 1A0	ХН1-30- ECS0HRPAS- 1A0
		версія з механічним байпасом							
ТИП РЕКУПЕРАТОРА		HRV	ERV	HRV	ERV	HRV	ERV	HRV	ERV
ПОПЕРЕДНІЙ НАГРІВ		—	—	електричний (0,6 кВт)	електричний (0,6 кВт)	—	—	електричний (0,6 кВт)	електричний (0,6 кВт)
НОМІНАЛЬНА ВИТРАТА ПОВІТРЯ (зовнішній статичний тиск 200 Па)	м³/год.	300	290	300	290	270	260	270	260
РІВЕНЬ ШУМУ*	дБ(А)	43,3	42,9	43,3	42,9	42	41,5	42	41,5
ВАГА **	кг.	16				16,5			
ЖИВЛЕННЯ	В/Гц	1 ~ 230 / 50–60							
НОМ. СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	Вт	184	182	784	782	180	178	780	778
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКУПЕРАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРИ / ВОЛОГОСТІ	%	81 / —	75 / 66	81 / —	75 / 66	80,5 / —	74 / 64	80,5 / —	74 / 64
КЛАС ЗАХИСТУ	IP	20							
КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ (SEC)	–	ХОЛОДНИЙ КЛІМАТ A+ / СЕРЕДНІЙ КЛІМАТ A / ТЕПЛІЙ КЛІМАТ E							

* Звуковий тиск на (Lm) 3 м (Q2) - 250 м³/год - 120 Па

** Вага одиниці без упаковки

Базові розміри

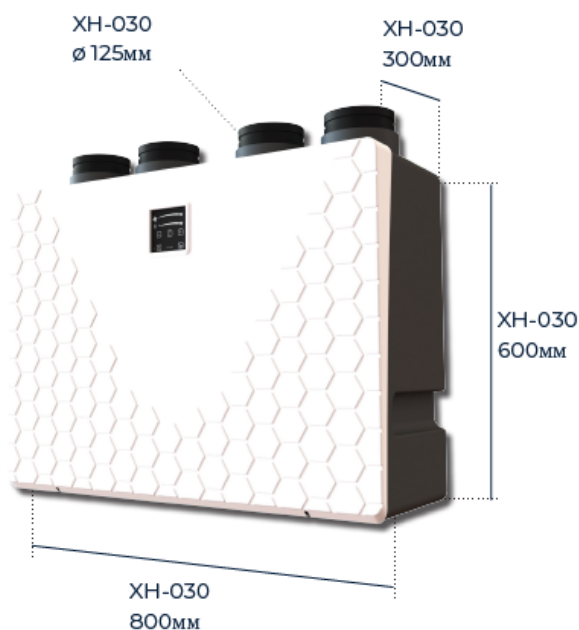

Xvent s.r.o.

Poděbradská 289,
53009 Pardubice
Czech Republic

+420 467 070 233
office@xvent.cz



www.xvent.cz